

Холодильный шкаф R7NG



Диапазон температур +2 ... +8 °С
Температура окружающей среды +10 ... +35 °С



Внешние ВхШхГ 2055x700x665 мм
Вес нетто / брутто 125 / 132 кг
Объем полезный 602 л
Занимаемая площадь 0,48 кв. м



Упаковка ВхШхГ 2090x755x735 мм
Кол-во / 13,6 м.трейлер 51 шт
Кол-во / 20 ф контейнер 24 шт
Кол-во / 40 ф контейнер 48 шт



Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 5 кВт
Параметры сети 220-240В, 50 Гц, 10А
Степень защиты IP20



Эл. Термостат Danfoss



Ламельный испаритель



Светодиодная подсветка кабинета и канале



Danfoss, Cubigel, Tecumseh



Стальной решетчатый конденсатор



Автоматическая оттайка



Хладагент R134a


Дополнительные опции:

- Нанесение стикеров на боковые панели корпуса и канале
- Замок Д/У
- Дополнительная полка



Вместимость продукции

Размеры полки ШхГ 625мм х 490мм
Шаг установки полки 21мм
Фейсинг ст. бутылка 9 шт
Кол-во полок *5 шт + дно

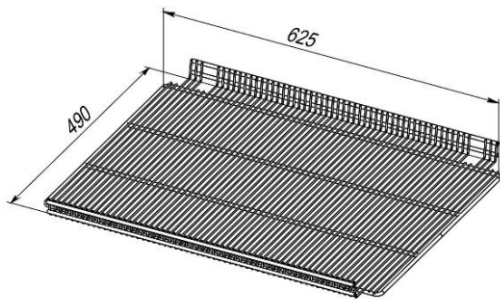

Линейное размещение



Ст. бутылка 270x70мм
(9x7) x 5 = **315** шт. + дно (9x4)x1 = **36** шт.
Максимальная загрузка 315 + 36 = **351** шт.

Размещение в шахматном порядке



Ст. бутылка 270x70мм:
(9x4) + (8x4) x 5 = **340** шт. + дно (9x4)x1 = **36** шт.
Максимальная загрузка 340 + 36 = **376** шт.

* в базовой комплектации 4 полки в комплекте

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПРЕССОРА

LED-ПОДСВЕТКА

УСИЛЕННЫЕ ПОЛКИ

РАЗБОРНАЯ РАМА

ВЫГОДНЫЙ ОБЗОР

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ