http:\\mariholod.ru

Встроенное холодообеспечение

Каталог
профессионального
торгово-холодильного
оборудования

Модельный ряд 2019

МХМ
марихолодмаш
www.mariholod.com

Содержание

О КОМПАНИИ 4

1 ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
- «Капри» 9
- «ШХ» 27
- «Эльтон» 35

2 ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ
- «Нова» 41
- «Таир» 47
- «Илеть NEW» 59
- «Илеть» 65
- «Милан» 85
- «Бордо» 89

3 КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ
- «Veneto» 95

4 ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ (ГОРКИ)
- «Нова» 119
- «Флоренция» 123
- «Купец» 129

5 БОНЕТЫ
- «Купец» 141
- «Мальта» 144
- «Промо» 145
- «Куба» 146
- «Корсика» 147

6 НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ
- «Клио» 155

7 ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ
- Столы холодильные 161











О КОМПАНИИ

История торговой марки «Марихолодмаш» берет свое начало с момента основаяния завода торгового машиностроения в 1941г. (эвакуировался из г. Киев) и специализировался на выпуске снарядов, торговых весов и другого торгового инвентаря.

С 1960 года завод специализировался на производстве торгово-холодильного оборудования. Первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры появились именно здесь. За эти годы было разработано и внедрено в производство несколько направлений торгово-холодильного оборудования.

Холодильная торговая витрина «Таир» существует с 1970 года и продолжает жить и по сегодняшний день. Витрина «Таир» прошла множество модернизаций и изменений конструкции, дополнена новейшими технологиями в области торгово-холодильного оборудования и пользуется неизменным спросом.

Нашим оборудованием комплектовались такие объекты как: Кремлевский дворец съездов, ресторан Останкинской башни, первые отечественные магазины самообслуживания.

В настоящее время торговую марку «Марихолодмаш» выпускает АО «Контакт», которое сохранило все лучшие традиции, улучшило качество и расширило ассортимент выпускаемой продукции

В настоящее время завод АО «Контакт» предлагает широкую гамму современного торгово-холодильного оборудования. На рынок выставляются модельные ряды холодильных витрин – «Илеть», «Таир», «Нова», «Купец» и «Veneto».

В 2012 году АО «Контакт» запустил в производство новую серию среднетемпературных холодильных шкафов «Капри». Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия) и линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия).

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Благодаря использованию современных технологий завод по производству торгово-холодильного оборудования АО «Контакт» обеспечивает выпускаемой продукции:

- высокое качество;
- надежность и удобство в эксплуатации;
- современный дизайн;
- конкурентные цены

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Покупатели нашего оборудования могут быть уверены в том, что приобретают продукцию, отвечающую самым современным требованиям, и имеющую отличное соотношение цена-качество.

Продукция завода АО «Контакт», в отличии от большинства производителей торгово-холодильного оборудования, работает при температуре окружающей среды свыше 35, что несомненно, еще раз подчеркивает ее надежность.

Использование современных порошковых красок и нанесение их на автоматической покрасочной линии с программным управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.

Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской автоматизированной линии с программным обеспечением.

Полную сохранность торгово-холодильного оборудования при погрузке, перевозке и хранении гарантирует специально разработанная упаковка!

МХМ
марихолодмаш

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «КАПРИ»

Шкаф холодильный среднетемпературный предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов и напитков.
Для производства новой серии холодильных шкафов «Капри» была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия), линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI и линия вспенивания Cannon CRIOS (Италия).
Холодильные шкафы «Капри» проектировались с учетом последних мировых тенденций в области промышленного дизайна и требований рынка холодильного оборудования.

Стандартная комплектация:

- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- электронный блок управления Evco, Carel или Danfoss
- с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Danfoss или Tecumseh;
- заправочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды;
- герметичность внутреннего объема обеспечивается за счет эластичного дверного уплотнителя из ПВХ и магнитной вставки внутри уплотнителя;
- динамическое или статическое охлаждение;
- светодиодная подсветка внутреннего объема;
- комплект освещения канапе – дополнительная опция

Преимущества холодильных шкафов «Капри»

увеличенная площадь выкладки

светодиодная подсветка внутреннего объема

повышение класса энергопотребления

шкафы имеют самую дешевую цену за 1 литр объема среди конкурентных заводов

цельнозаливной корпус

Эксплуатация в температурном диапазоне от +12°С до +43°С для шкафов с металлическими дверьми и до +35°С для шкафов со стеклянными дверьми, поддерживающийся равномерный температурный режим внутри объема для хранения напитков и продуктов питания.

Современная технология применения циклопентана в качестве вспенивающего агента обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности и стабильные параметры на протяжении всего срока эксплуатации.





«Капри» 0,5	СК	УСК
исполнение дверей	1 дверь стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,48	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5	
размеры полки, мм	503x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,5	5,5
ширина, мм	595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация


нетто, кг 90
брутто, кг 110
ширина в упаковке, мм 625
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200


Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт 7
в глубину, шт 8
общее количество, шт 280

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ



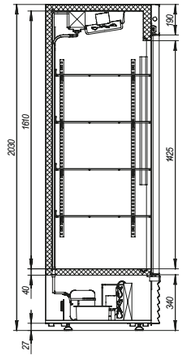

«Капри» 0,7	СК	УСК
исполнение дверей	1 дверь стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,8	5,5
ширина, мм	795	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация


нетто, кг 115
брутто, кг 135
ширина в упаковке, мм 825
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200


Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт 10
в глубину, шт 8
общее количество, шт 400

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ



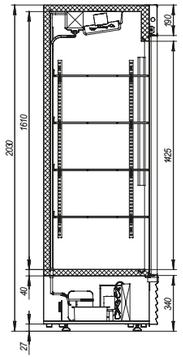





«Капри» 1,12	СК	УСК
исполнение дверей	2 двери стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3	
размеры полки, мм	540x549	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	6,5	9
ширина, мм	1195	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация


нетто, кг 150
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200


Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт 14
в глубину, шт 7
общее количество, шт 490

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ



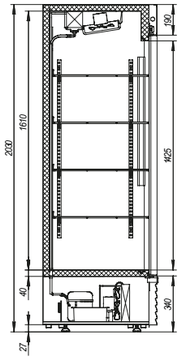

«Капри» 1,5 купе	СК	УСК	СК статика
исполнение дверей	2 двери купе		
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35		
полезный объем, м³	1,43		
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2		
размеры полки, мм	740x549		
нагрузка на полку, кг	40		
потребление электроэнергии, квт/ч	8,5	10,5	9
ширина, мм	1595		
глубина, мм	710		
высота, мм	2030		

Логистическая информация


нетто, кг 170
брутто, кг 195
ширина в упаковке, мм 1625
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200


Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт 20
в глубину, шт 7
общее количество, шт 700

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ



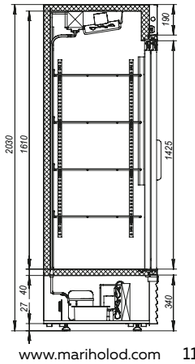



«Капри» 1,12 купе	СК	УСК	СК статика
исполнение дверей	2 двери купе		
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35		
полезный объем, м³	1,05		
площадь полок, включая площадь дна, м²	3		
размеры полки, мм	540x549		
нагрузка на полку, кг	40		
потребление электроэнергии, квт/ч	6,5	9	7
ширина, мм	1195		
глубина, мм	710		
высота, мм	2030		

Логистическая информация


нетто, кг 150
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт 14
в глубину, шт 7
общее количество, шт 490

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

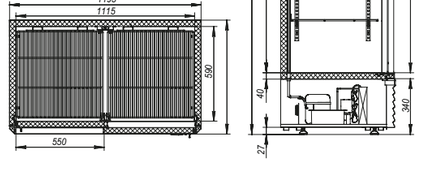



«Капри» 1,12 купе ступенчатый	СК
исполнение дверей	2 двери стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	1,08
площадь полок, включая площадь дна, м²	3,5
размеры полки, мм	1108x572
нагрузка на полку, кг	80
потребление электроэнергии, квт/ч	6,5
ширина, мм	1201
глубина, мм	735
высота, мм	2030

Логистическая информация


нетто, кг 170
брутто, кг 190
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт 16
в глубину, шт 8
общее количество, шт 692

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

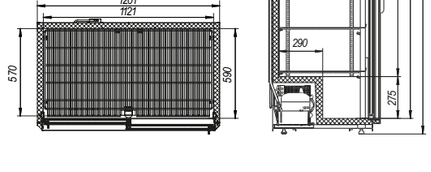




«Капри» 0,5	М	УМ
исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,48	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5	
размеры полки, мм	503x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,4	5
ширина, мм	595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг 85
брутто, кг 105
ширина в упаковке, мм 625
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ






«Капри» 0,5 нержавейка	М	УМ
исполнение дверей	1 дверь нержавейка	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,48	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5	
размеры полки, мм	503x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,4	5
ширина, мм	595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг 85
брутто, кг 105
ширина в упаковке, мм 625
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ







«Капри» 0,7	м	ум
исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,7	5,0
ширина, мм	795	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 0,7 нержавейка	м	ум
исполнение дверей	1 дверь нержавейка	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,7	5,0
ширина, мм	795	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	


Логистическая информация

нетто, кг 105
брутто, кг 125
ширина в упаковке, мм 825
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

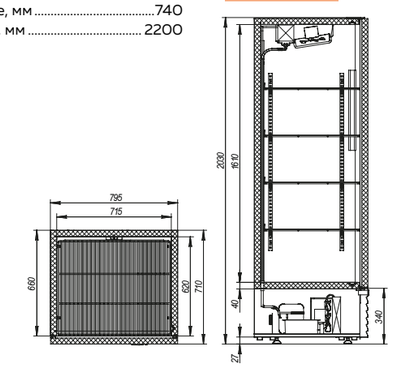


Логистическая информация

нетто, кг 105
брутто, кг 125
ширина в упаковке, мм 825
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

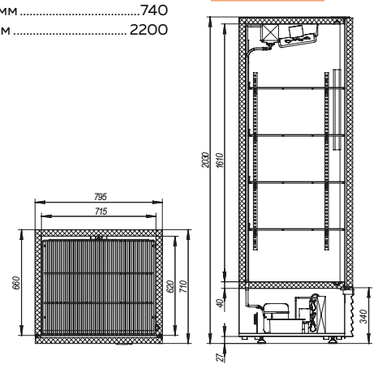





«Капри» 1,5	м	ум
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	1,43	
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2	
размеры полки, мм	740x566	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	8,0	9,5
ширина, мм	1595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 1,5 нержавейка	м	ум
исполнение дверей	2 двери нержавейка	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	1,43	
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2	
размеры полки, мм	740x566	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	8,0	9,5
ширина, мм	1595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	


Логистическая информация

нетто, кг 150
брутто, кг 175
ширина в упаковке, мм 1625
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

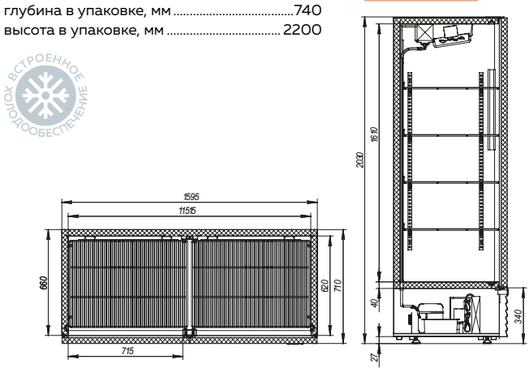


Логистическая информация

нетто, кг 150
брутто, кг 175
ширина в упаковке, мм 1625
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

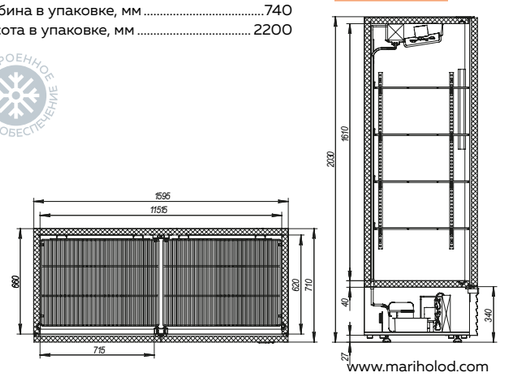






«Капри» 1,12	**М**	**УМ**
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3	
размеры полки, мм	540x549	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	6,4	8
ширина, мм	1195	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 1,12 нержавейка	**М**	**УМ**
исполнение дверей	2 двери нержавейка	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3	
размеры полки, мм	540x549	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	6,4	8
ширина, мм	1195	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 150
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

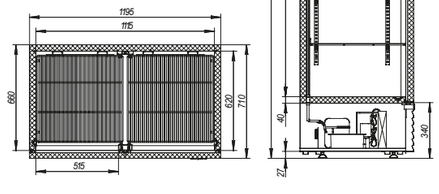

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 150
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 740
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

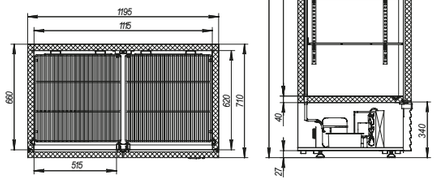






«Капри» 1,12	**Н**
исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	1,05
площадь полок, включая площадь дна, м²	3
размеры полки, мм	540x549
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	11
ширина, мм	1235
глубина, мм	730
высота, мм	2100

«Капри» 1,12 нержавейка	**Н**
исполнение дверей	2 двери нержавейка
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	1,05
площадь полок, включая площадь дна, м²	3
размеры полки, мм	540x549
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	11
ширина, мм	1235
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг 165
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 1270
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260


НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

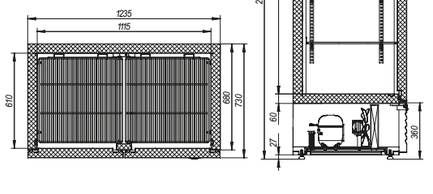

Логистическая информация

нетто, кг 165
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 1270
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

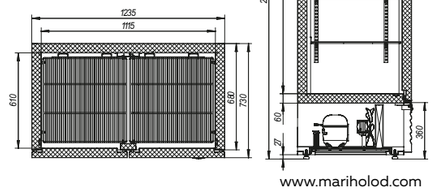










«Капри» 0,5	**Н**
исполнение дверей	1 дверь металл
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,48
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5
размеры полки, мм	503x579
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	9
ширина, мм	635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг 105
брутто, кг 120
ширина в упаковке, мм 670
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

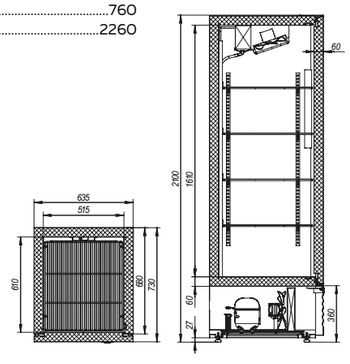


«Капри» 0,5	**НСК**
исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	-24...-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,42
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,87
размеры полки, мм	503x521
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	8,3
ширина, мм	635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг 110
брутто, кг 130
ширина в упаковке, мм 670
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

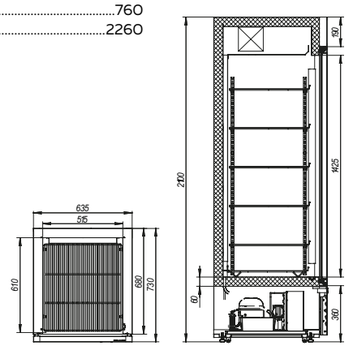


«Капри» 0,5 нержавейка	**Н**
исполнение дверей	1 дверь нержавейка
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,48
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5
размеры полки, мм	503x579
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	9
ширина, мм	635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг 105
брутто, кг 120
ширина в упаковке, мм 670
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

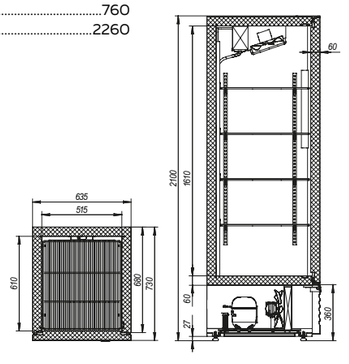


«Капри» 0,7	**Н**
исполнение дверей	1 дверь металл
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,68
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15
размеры полки, мм	703x579
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	9,4
ширина, мм	835
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг 120
брутто, кг 140
ширина в упаковке, мм 870
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

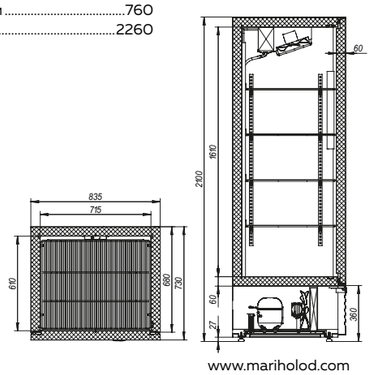









«Капри» 0,7 нержавейка	Н
исполнение дверей	1 дверь нержавейка
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,68
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15
размеры полки, мм	703x579
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	9,4
ширина, мм	835
глубина, мм	730
высота, мм	2100

«Капри» 1,5	Н
исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	1,43
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2
размеры полки, мм	740x566
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	11,5
ширина, мм	1635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

«Капри» 1,5 нержавейка	Н
исполнение дверей	2 двери нержавейка
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	1,43
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2
размеры полки, мм	740x566
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	11,5
ширина, мм	1635
глубина, мм	730
высота, мм	2100


«Капри» 390	П390С	П390СК	М390СК
исполнение дверей	1 дверь стекло		
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7		
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35		
полезный объем, м³	0,37		
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,95		
размеры полки, мм	521x415		
нагрузка на полку, кг	40		
потребление электроэнергии, квт/ч	3,6		
ширина, мм	610		
глубина, мм	570		
высота, мм	1815	1995	1995

Логистическая информация

нетто, кг 120
брутто, кг 140
ширина в упаковке, мм 870
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

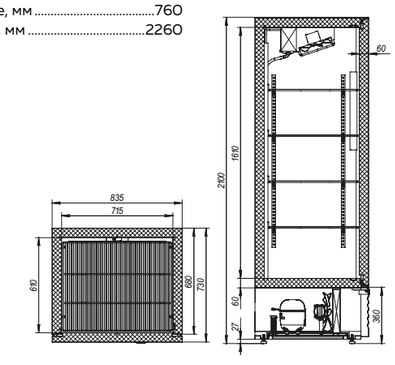


Логистическая информация

нетто, кг 180
брутто, кг 205
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

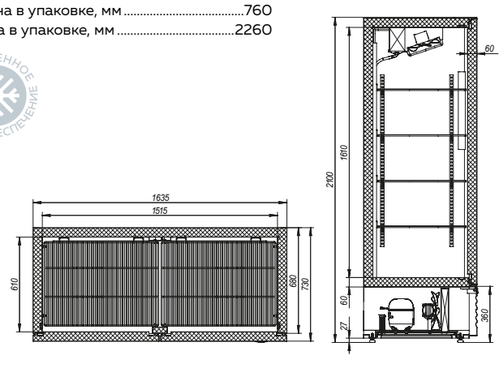


Логистическая информация

нетто, кг 180
брутто, кг 205
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 760
высота в упаковке, мм 2260

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

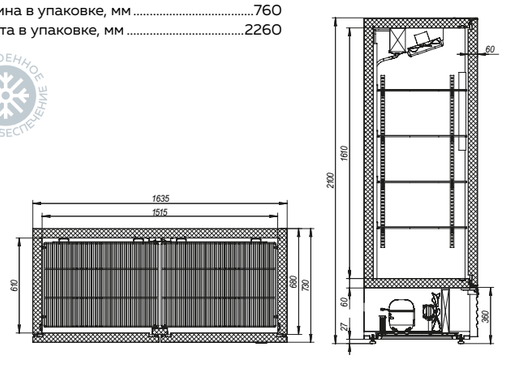


Логистическая информация

нетто, кг 85
брутто, кг 95
ширина в упаковке, мм 650
глубина в упаковке, мм 590
высота в упаковке, мм ..... С 1960 СК 2140

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

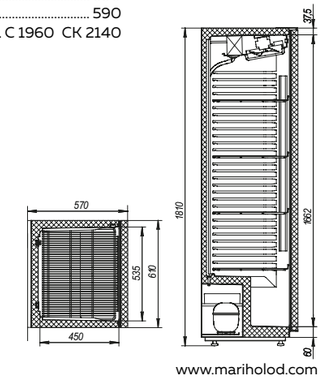










«Капри» 490	**М490СК**	**П490СК**
исполнение дверей	1 дверь стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,47	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,1	
размеры полки, мм	589х485	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,5	
ширина, мм	680	
глубина, мм	640	
высота, мм	1995	

Логистическая информация

нетто, кг 105
брутто, кг 115
ширина в упаковке, мм 720
глубина в упаковке, мм 660
высота в упаковке, мм 2140

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

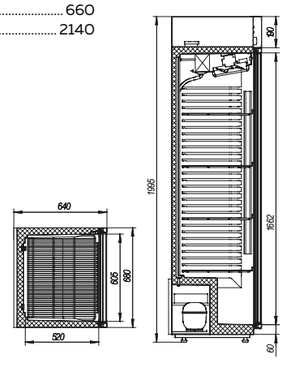


«Капри» 390	**П390М**	**М390М**
исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	
при температуре окружающей среды,°С	+12...+42	
полезный объем, м³	0,37	
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,95	
размеры полки, мм	521х415	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	3,6	
ширина, мм	610	
глубина, мм	570	
высота, мм	1815	

Логистическая информация

нетто, кг 80
брутто, кг 90
ширина в упаковке, мм 660
глубина в упаковке, мм 590
высота в упаковке, мм 1960

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

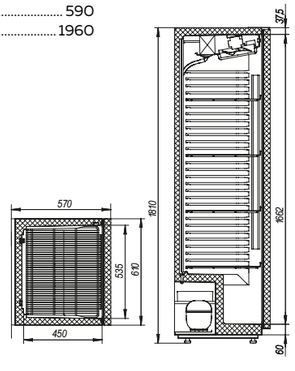

«Капри» 0,5	**МВ**	**УМВ**
исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,48	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5	
размеры полки, мм	503х596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,4	5
ширина, мм	595	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	


Логистическая информация

нетто, кг 85
брутто, кг 105
ширина в упаковке, мм 665
глубина в упаковке, мм 765
высота в упаковке, мм 2230

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

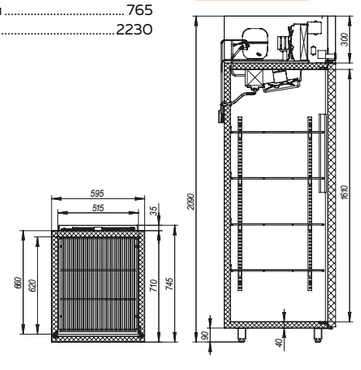

«Капри» 0,7	**МВ**	**УМВ**
исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703х596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,7	5,0
ширина, мм	795	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	


Логистическая информация

нетто, кг 105
брутто, кг 125
ширина в упаковке, мм 865
глубина в упаковке, мм 765
высота в упаковке, мм 2230

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

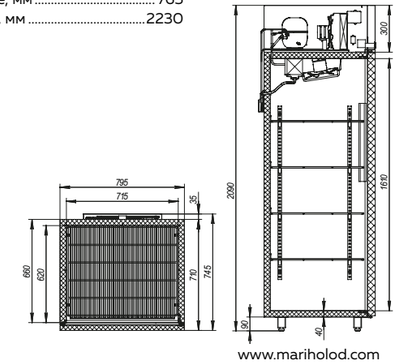

Холодильные шкафы **«Капри»**





«Капри» 1,12	**МВ**	**УМВ**
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м^3	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м^2	3	
размеры полки, мм	540x562	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	6,4	8
ширина, мм	1195	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	


Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 150
ширина в упаковке, мм 1265
глубина в упаковке, мм 765
высота в упаковке, мм 2230

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОД ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

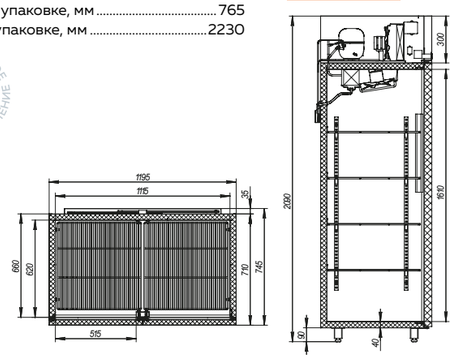

«Капри» 1,5	**МВ**	**УМВ**
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м^3	1,43	
площадь полок, включая площадь дна, м^2	4,2	
размеры полки, мм	745x582	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	8	
ширина, мм	1595	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	


Логистическая информация

нетто, кг 150
брутто, кг 175
ширина в упаковке, мм 1665
глубина в упаковке, мм 765
высота в упаковке, мм 2230

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОД ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

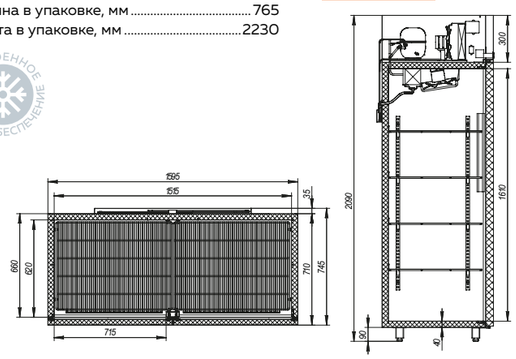



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ШХ»

Шкафы холодильные предназначены для хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания:

- среднетемпературные, низкотемпературные, комбинированные, универсальные
- двери металлические и стеклянные, распашные и раздвижные;
- внутренний объем 370, 400, 800 л

Используются импортные комплектующие: компрессор Secop или Embraco, контроллер Carel и Danfoss.

Стандартная комплектация:

- полки-решётки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением (кроме ШХК-400М и ШХК-800);
- электронный блок управления EVCO, Carel иди Danfoss с индикацией температуры и режимом автомтического размораживания;
- компрессор Danfoss или Tecumesh;
- заправочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды.





«ШХС н» 370	С
исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	0,35
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,35
размеры полки, мм	476x455
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	5,0
ширина, мм	575
глубина, мм	585
высота, мм	1800

«ШХ» 0,80	С	Сн
исполнение дверей	2 двери стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,8	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,42	
размеры полки, мм	540x434	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	5,5	6,5
ширина, мм	1195	
глубина, мм	595	
высота, мм	1970	


Логистическая информация

нетто, кг 100
брутто, кг 120
ширина в упаковке, мм 610
глубина в упаковке, мм 680
высота в упаковке, мм 1940

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Вместимость бутылок 0,5 л

в длинну, шт 6
в глубину, шт 6
общее количество, шт 180

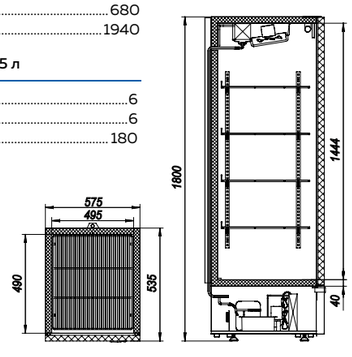


Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 150
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 630
высота в упаковке, мм 2140

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Вместимость бутылок 0,5 л

в длинну, шт 12
в глубину, шт 6
общее количество, шт 360

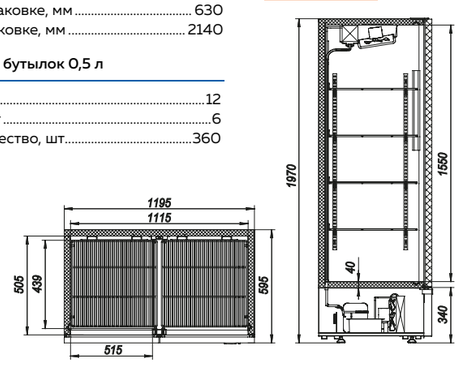






«ШХС н» 0,06	С	СК
исполнение дверей	1 дверь стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	-6...+6	
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,32	
размеры полки, мм	398x296 + 412x156	
нагрузка на полку, кг	20	
потребление электроэнергии, квт/ч	2	
ширина, мм	490	
глубина, мм	450	
высота, мм	770	920

Логистическая информация

нетто, кг 45
брутто, кг 51
ширина в упаковке, мм 540
глубина в упаковке, мм 500
высота в упаковке, мм ..... С 890 СК 1020

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ




«ШХС н» 0,10	С
исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	0,09
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,59
размеры полки, мм	405x343 + 405+193
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	510
высота, мм	930

Логистическая информация

нетто, кг 46
брутто, кг 56
ширина в упаковке, мм 540
глубина в упаковке, мм 560
высота в упаковке, мм 1040

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

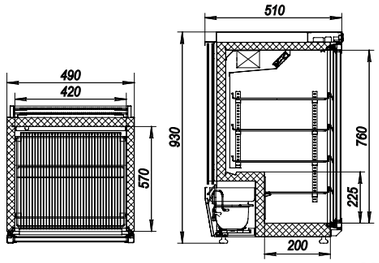






«ШХС н» 0,10	**СК**
исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	0,09
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,59
размеры полки, мм	405x343 + 405+193
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	510
высота, мм	1070

Логистическая информация

нетто, кг 46
брутто, кг 56
ширина в упаковке, мм 540
глубина в упаковке, мм 560
высота в упаковке, мм 1180

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«ШХС н» 0,15	**С**
исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	0,14
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,87
размеры полки, мм	475x433 + 475+283
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2,6
ширина, мм	560
глубина, мм	600
высота, мм	930

Логистическая информация

нетто, кг 52
брутто, кг 62
ширина в упаковке, мм 610
глубина в упаковке, мм 650
высота в упаковке, мм 1040

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

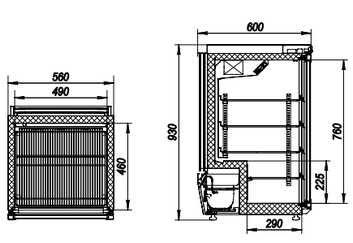






«ШХС н» 0,15	**СК**
исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	0,14
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,87
размеры полки, мм	475x433 + 475+283
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2,6
ширина, мм	560
глубина, мм	600
высота, мм	1070

Логистическая информация

нетто, кг 52
брутто, кг 62
ширина в упаковке, мм 610
глубина в упаковке, мм 650
высота в упаковке, мм 1180

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«ШХ» 0,80 С	**купе**	**купе статика**
исполнение дверей	2 двери стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,8	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,42	
размеры полки, мм	540x434	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	5,5	
ширина, мм	1195	
глубина, мм	595	
высота, мм	1970	

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 150
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 630
высота в упаковке, мм 2140

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

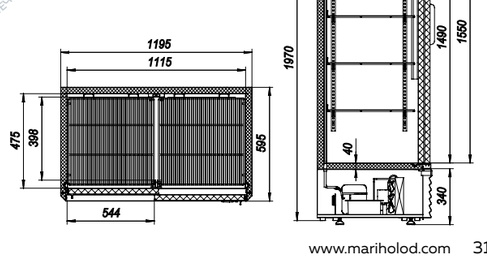










«ШХС н» 370	м
исполнение дверей	1 дверь металл
температура охлаждаемого объёма,°С	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,35
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,35
размеры полки, мм	476x455
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	4,5
ширина, мм	575
глубина, мм	585
высота, мм	1800

Логистическая информация

нетто, кг 90
брутто, кг 110
ширина в упаковке, мм 610
глубина в упаковке, мм 680
высота в упаковке, мм 1940

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

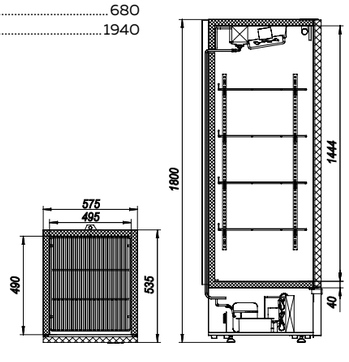


«ШХ» 0,80 М	0,80М	Сн 0,80М
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,8	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,42	
размеры полки, мм	540x434	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	5	6
ширина, мм	1195	
глубина, мм	595	
высота, мм	1970	

Логистическая информация

нетто, кг 110
брутто, кг 130
ширина в упаковке, мм 1225
глубина в упаковке, мм 630
высота в упаковке, мм 2140

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

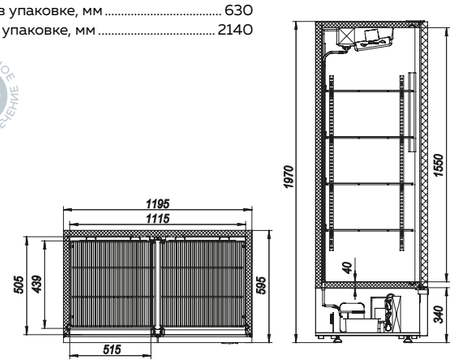


«ШХК» 400	м
исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7/-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	2x0,175
площадь полок, включая площадь дна, м²	2x0,875
размеры полки, мм	535x525
нагрузка на полку, кг	14
потребление электроэнергии, квт/ч	6,0
ширина, мм	750
глубина, мм	750
высота, мм	1870

Логистическая информация

нетто, кг 150
брутто, кг 240
ширина в упаковке, мм 1000
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 2050

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

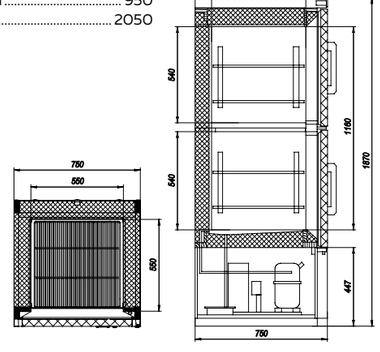


«ШХК» 800	
исполнение дверей	4 двери металл
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7/-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	2x0,40
площадь полок, включая площадь дна, м²	2x1,80
размеры полки, мм	535x525
нагрузка на полку, кг	14
потребление электроэнергии, квт/ч	7,3
ширина, мм	1500
глубина, мм	750
высота, мм	1870

Логистическая информация

нетто, кг 200
брутто, кг 310
ширина в упаковке, мм 1700
глубина в упаковке, мм 980
высота в упаковке, мм 2050

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

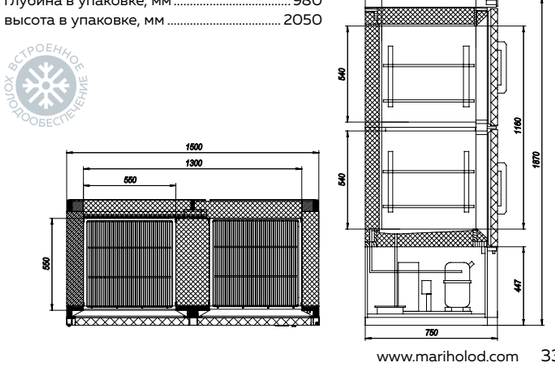



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ЭЛЬТОН»

Шкафы задней линии с увеличенной экспозиционной выкладкой товара, с улучшенной обзорностью продуктов и доступом к ним:

- среднетемпературные, низкотемпературные, универсальные;
- охлаждение динамическое или статическое;
- двери металлические и стеклянные, распашные и раздвижные купе;
- корпус из заливных сэндвич-панелей.

Используются импортные комплектующие: компрессор Secop или Embraco, контроллер Carel или Danfoss.

Стандартная комплектация:

- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуре тановым заполнением;
- электронный блок управления Evco, Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматической оттайки;
- компрессор Danfoss или Tecumseh;
- заправочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды;
- лампа

Шкафы задней линии с увеличенной экспозиционной выкладкой товара, с улучшенной обзорностью продуктов и доступа к ним.

Эльтон 1,0Н – недорогой двухдверный морозильный шкаф для хранения замороженной продукции при температуре -18°С Модель высокая, имеет ширину 1250 мм, и небольшую глубину 690 мм. без ручек (с ручками 705 мм.). Динамическая система заморозки с автоматической оттайкой ТЭНами, толщина изоляции корпуса 60 мм.
Эльтон 1,0К – комбинированный шкаф, разделен вертикальной перегородкой. В левой половине шкафа t 0...+7 °С, в правой половине t -18 °С






«ЭЛЬТОН» 0,7	**купе**	**У купе**
исполнение дверей	2 двери стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,58	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,22	
размеры полки, мм	722x479	
нагрузка на полку, кг	60	
потребление электроэнергии, квт/ч	6,5	
ширина, мм	820	
глубина, мм	635	
высота, мм	1970	

Логистическая информация

нетто, кг 115
брутто, кг 130
ширина в упаковке, мм 860
глубина в упаковке, мм 720
высота в упаковке, мм 2110

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

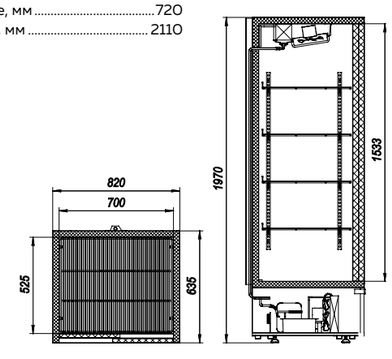


«ЭЛЬТОН» 1,0	**К**
исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7/-16
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,98 (0,48+0,5)
площадь полок, включая площадь дна, м²	2x1,69
размеры полки, мм	500x547
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	10
ширина, мм	1245
глубина, мм	690
высота, мм	1970

Логистическая информация

нетто, кг 155
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 1290
глубина в упаковке, мм 720
высота в упаковке, мм 2110

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

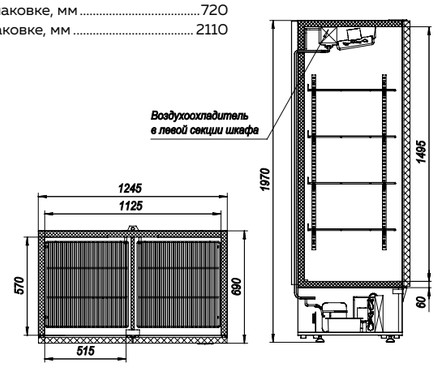




«ЭЛЬТОН» 1,0	**Н**
исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
полезный объем, м³	0,98
площадь полок, включая площадь дна, м²	3,4
размеры полки, мм	500x547
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	12
ширина, мм	1245
глубина, мм	690
высота, мм	1970

Логистическая информация

нетто, кг 155
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 1290
глубина в упаковке, мм 720
высота в упаковке, мм 2110

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

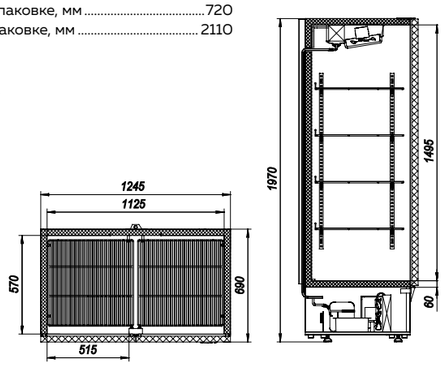




«ЭЛЬТОН» 1,5 С	**Купе**
исполнение дверей	2 двери стекло
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
полезный объем, м³	1,4
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,35
размеры полки, мм	764x568
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	11,6
ширина, мм	1655
глубина, мм	730
высота, мм	1960

Логистическая информация

нетто, кг 270
брутто, кг 295
ширина в упаковке, мм 1680
глубина в упаковке, мм 770
высота в упаковке, мм 2100

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

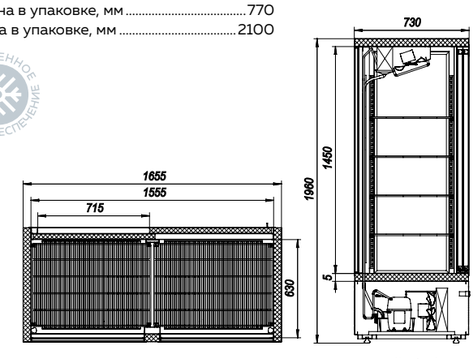

МХМ
марихолодмаш

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «НОВА»

Витрины эконом-класса для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- **длина витрин 1,0; 1,2; 1,5 и 1,8 м.;**
- **среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные;**
- **цельнозаливной короб, боковой (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;**
- **поддон и столешница из нержавеющей стали;**

Используются импортные комплектующие: компрессор Embraco или Tecumseh, контроллер Carel или Danfoss, электродвигатели EBMPAPST, пенополиуретанBASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- **гнутое фронтальное стекло;**
- **наличие запасника у среднетемпературных и ниверсальных витрин;**
- **стеклянные полки для среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **рабочий стол и поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали**





«НОВА» ВХС	**ВХС 1,0**	**ВХСн 1,0**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,45	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,15	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,5	5,5
ширина, мм	970	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 65; ВХСн 68
брутто, кг ..... ВХС 150; ВХСн 155
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



ВХС



ВХСн

«НОВА» ВХС	**ВХС 1,2**	**ВХСн 1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,55	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4	6
ширина, мм	1170	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 80; ВХСн 85
брутто, кг ..... ВХС 155; ВХСн 160
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



ВХС



ВХСн





«НОВА» ВХС	**ВХС 1,5**	**ВХСн 1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,7	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,5	7
ширина, мм	1470	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 85; ВХСн 105
брутто, кг ..... ВХС 165; ВХСн 185
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



ВХС



ВХСн

«НОВА» ВХС	**ВХС 1,8**	**ВХСн 1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,85	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5	8
ширина, мм	1770	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 90; ВХСн 110
брутто, кг ..... ВХС 175; ВХСн 205
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



ВХС



ВХСн





«НОВА» ВХН	1,0
температура охлаждаемого объёма,°С	-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,45
полезный охлаждаемый объем, м³	0,07
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	6,5
ширина, мм	970
глубина, мм	770
высота, мм	1170


Логистическая информация

нетто, кг 87
брутто, кг 155
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«НОВА» ВХН	1,2
температура охлаждаемого объёма,°С	-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,55
полезный охлаждаемый объем, м³	0,09
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	7,0
ширина, мм	1170
глубина, мм	770
высота, мм	1170


Логистическая информация

нетто, кг 90
брутто, кг 165
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120


НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





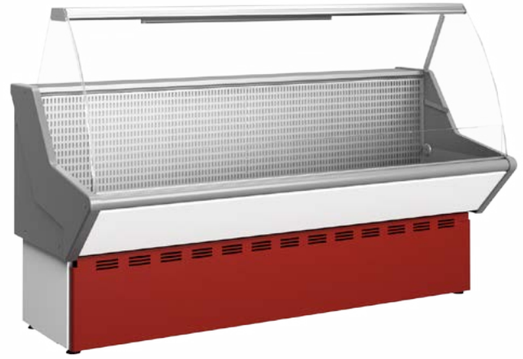

«НОВА» ВХН	1,5
температура охлаждаемого объёма,°С	-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,7
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,0
ширина, мм	1470
глубина, мм	770
высота, мм	1170


Логистическая информация

нетто, кг 110
брутто, кг 190
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«НОВА» ВХН	1,8
температура охлаждаемого объёма,°С	-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,0
ширина, мм	1770
глубина, мм	770
высота, мм	1170


Логистическая информация

нетто, кг 125
брутто, кг 210
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ТАИР»

Витрины для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастраномии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:


- кондитерские, среднетемпературные, низкотемпературные, универсальные, угловые;
- цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали

Используются импортные комплектующие: компрессор Embraco или Tecumseh, контроллер Carel или Danfoss, электродвигатели EBMPAPST, пенополиуретанBASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- **наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;**
- **стеклянные полки для среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **поддоны для выкладки продуктов и рабочий стол из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **полки-решетки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;**
- **выдвижные охлаждаемые поддоны из нержавеющей стали у демонстрационных витрин;**
- **шторки из поликарбоната;**
- **корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;**
- **электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;**
- **компрессор Embraco или Tecumseh;**
- **заправочный клапан Шредера;**
- **электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;**
- **подогрев переднего стекла у низкотемпературных и универсальных витрин;**
- **упаковка в деревянную тару**



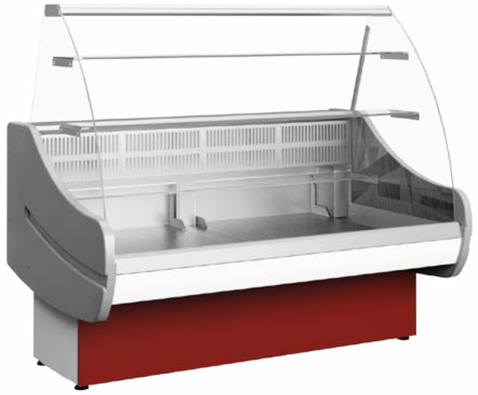






«ТАИР» ВХСд	1,2
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	840
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,8
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,3
ширина, мм	1180
глубина, мм	1015
высота, мм	1300

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 230
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» ВХСд	1,5
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	840
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,1
ширина, мм	1480
глубина, мм	1015
высота, мм	1300

Логистическая информация

нетто, кг 140
брутто, кг 250
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» ВХС УВ	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,5
ширина, мм	1180
глубина, мм	1180
высота, мм	1185


Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 320
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1250
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ТАИР» УН	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,76
полезный охлаждаемый объем, м³	0,08
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,7
ширина, мм	1180
глубина, мм	1180
высота, мм	1185


Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 320
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1250
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016







«ТАИР» ВХС	ВХС 1,2	ВХСн 1,2
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,3	7,1
ширина, мм	1180	
глубина, мм	970	
высота, мм	1185	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 120; ВХСн 130
брутто, кг ..... ВХС 220; ВХСн 230
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ


RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

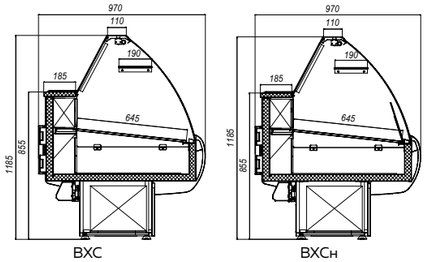

ВХС

ВХСн

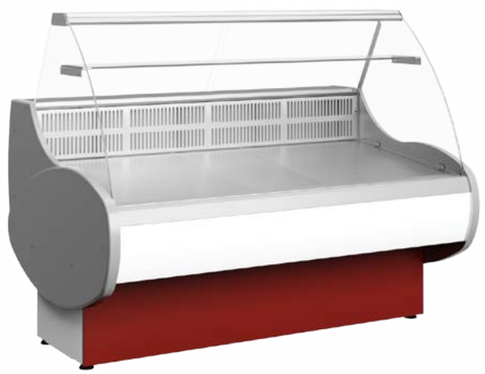

«ТАИР» ВХС	ВХС 1,5	ВХСн 1,5
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,1	8,3
ширина, мм	1480	
глубина, мм	970	
высота, мм	1185	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 130; ВХСн 160
брутто, кг ..... ВХС240; ВХСн 270
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ


RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

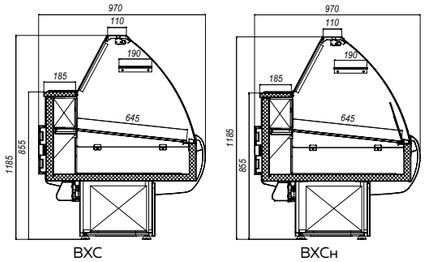

ВХС

ВХСн

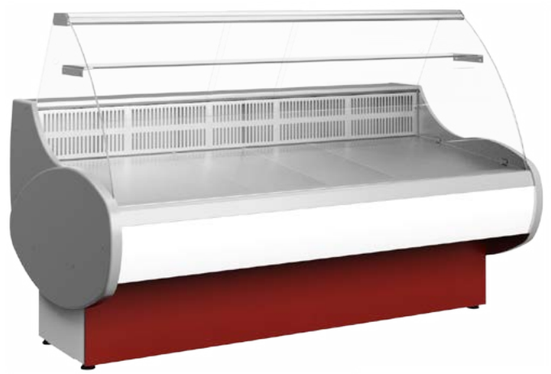

«ТАИР» ВХС	ВХС 1,8	ВХСн 1,8
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,3	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	6,2	9,0
ширина, мм	1780	
глубина, мм	970	
высота, мм	1185	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 140; ВХСн 210
брутто, кг ..... ВХС 260; ВХСн 330
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

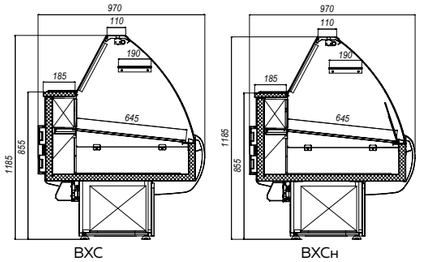

ВХС

ВХСн



«ТАИР» ВХН	1,2
температура охлаждаемого объёма,°С	-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,1
ширина, мм	1180
глубина, мм	940
высота, мм	1185


Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 240
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





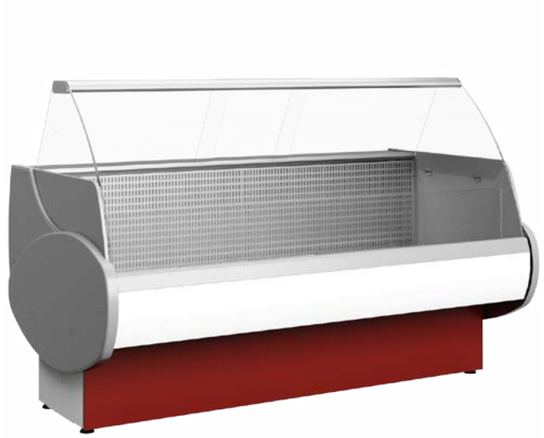






«ТАИР» ВХН	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,0
ширина, мм	1480
глубина, мм	940
высота, мм	1185

Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 275
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» ВХН	**1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	-13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,0
ширина, мм	1780
глубина, мм	940
высота, мм	1185

Логистическая информация

нетто, кг 310
брутто, кг 270
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» ВХС Cube	**ВХС 1,0**	**ВХСн 1,0**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,64	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,21	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,5	5,5
ширина, мм	966	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	

Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 110; ВХСн 120
брутто, кг ..... ВХС 200; ВХСн 210
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» ВХС Cube	**ВХС 1,2**	**ВХСн 1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,71	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,3	7,1
ширина, мм	1170	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 120; ВХСн 130
брутто, кг ..... ВХС 220; ВХСн 230
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



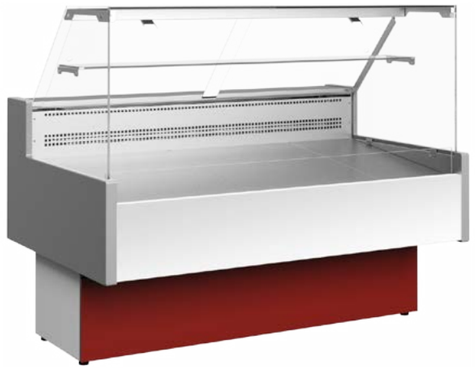

«ТАИР» ВХС Cube	ВХС 1,5	ВХСн 1,5
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,1	8,3
ширина, мм	1470	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 130; ВХСн 140
брутто, кг ..... ВХС 240; ВХСн 250
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ТАИР» ВХС Cube	ВХС 1,8	ВХСн 1,8
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,3	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	6,2	9
ширина, мм	1770	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 140; ВХСн 150
брутто, кг ..... ВХС 260; ВХСн 270
ширина в упаковке, мм 1880
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ТАИР» ВХС Cube	ВХС 2,0	ВХСн 2,0
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,6	19,6
ширина, мм	1966	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 150; ВХСн 160
брутто, кг ..... ВХС 280; ВХСн 290
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ТАИР» ВХН Cube	1,0
температура охлаждаемого объёма,°С	не выше -13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,59
полезный охлаждаемый объем, м³	0,09
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	6,5
ширина, мм	966
глубина, мм	945
высота, мм	1190


Логистическая информация

нетто, кг 120
брутто, кг 220
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ТАИР» ВХН Cube	1,2
температура охлаждаемого объёма,°С	не выше –13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,1
ширина, мм	1170
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация


нетто, кг 130
брутто, кг 240
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ТАИР» ВХН Cube	1,5
температура охлаждаемого объёма,°С	не выше –13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10
ширина, мм	1470
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация


нетто, кг 140
брутто, кг 275
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120


НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



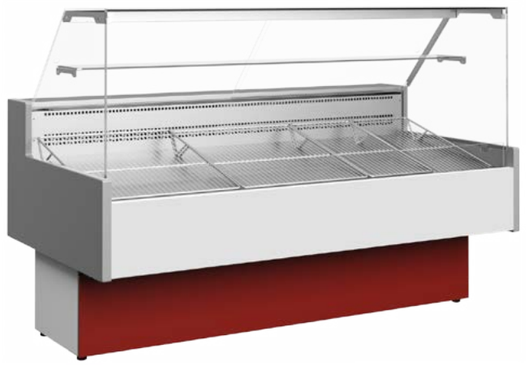

«ТАИР» ВХН Cube	1,8
температура охлаждаемого объёма,°С	не выше –13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11
ширина, мм	1770
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация


нетто, кг 150
брутто, кг 310
ширина в упаковке, мм 1880
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ТАИР» ВХН Cube	2,0
температура охлаждаемого объёма,°С	не выше –13
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	20,5
ширина, мм	1966
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация


нетто, кг 160
брутто, кг 345
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ИЛЕТЬ NEW»

Холодильные витрины для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- среднетемпературные универсальные, низкотемпературные и угловые;
- длина витрин 1,2, 1,5, и 1,8 м;
- цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали

Используются импортные комплектующие: компрессор Embraco или Tecumseh, контроллеры Carel или Danfoss, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- **наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **рабочий стол и верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;**
- **поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;**
- **выдвижные охлаждаемые поддоны из шлифованной нержавеющей стали на шариковых направляющих у демонстрационных витрин;**
- **шторки из поликарбоната;**
- **корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;**
- **боковые стёкла толщиной 8 мм для демонстрационной витрины;**
- **электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;**
- **компрессор Embraco или Tecumseh;**
- **заправочный клапан Шредера;**
- **электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;**
- **подогрев переднего и боковых стёкол у низкотемпературных и универсальных витрин;**
- **витрины среднетемпературного исполнения могут быть изготовлены в открытом исполнении, с низким фронтальным стеклом;**
- **упаковка в деревянную тару**





«ИЛЕТЬ NEW» ВХС	ВХС 1,2	ВХСн 1,2
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	765	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	2,8	8,0
ширина, мм	1200	
глубина, мм	1090	
высота, мм	1170	

«ИЛЕТЬ NEW» ВХС	ВХС 1,5	ВХСн 1,5
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	765	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,07	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,2	8,8
ширина, мм	1500	
глубина, мм	1090	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 90; ВХСн 96
брутто, кг ..... ВХС 220; ВХСн 230
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ


RAL
5002 6029 3020 1003 9016

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 108; ВХСн 120
брутто, кг ..... ВХС 250; ВХСн 260
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ


RAL
5002 6029 3020 1003 9016




ВХС




ВХСн



ВХС



ВХСн

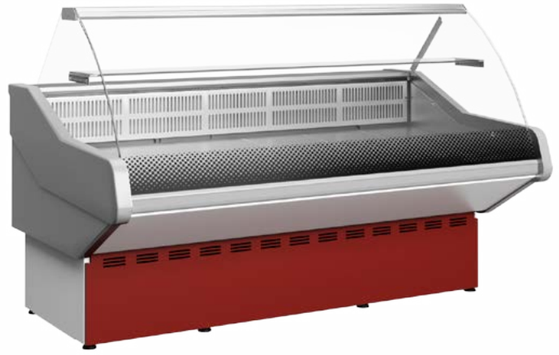



«ИЛЕТЬ NEW» ВХС	ВХС 1,8	ВХСн 1,8
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	765	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,3	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,42	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,6	9,3
ширина, мм	1800	
глубина, мм	1090	
высота, мм	1170	

«ИЛЕТЬ NEW» ВХН	1,2
температура охлаждаемого объёма,°С	-16
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	760
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,5
ширина, мм	1200
глубина, мм	1060
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 120; ВХСн 130
брутто, кг ..... ВХС 280; ВХСн 290
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ


RAL
5002 6029 3020 1003 9016

Логистическая информация


нетто, кг 96
брутто, кг 260
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ


RAL
5002 6029 3020 1003 9016



ВХС




ВХСн



Холодильные витрины **«ИЛЕТЬ NEW»**



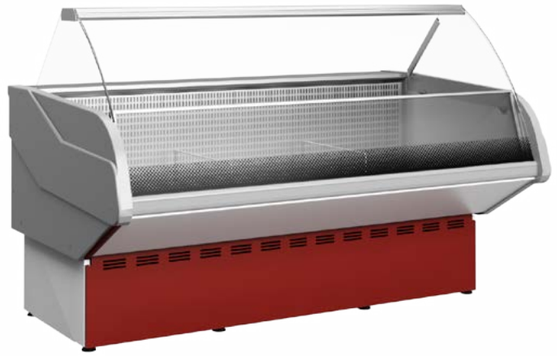

«ИЛЕТЬ NEW» ВХН	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	-16
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	760
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	1,07
полезный охлаждаемый объем, м^3	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,6
ширина, мм	1500
глубина, мм	1060
высота, мм	1170

Логистическая информация


нетто, кг 120
брутто, кг 320
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«ИЛЕТЬ NEW» ВХН	**1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	-16
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	760
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	1,3
полезный охлаждаемый объем, м^3	0,2
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,2
ширина, мм	1800
глубина, мм	1060
высота, мм	1170

Логистическая информация


нетто, кг 130
брутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ИЛЕТЬ»

Холодильные витрины для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- среднетемпературные, универсальные, низкотемпературные и угловые;
- длина витрин 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0м.;
- цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали;
- витрины соединяются в единую линию

Используются импортные комплектующие: компрессор Embraco или Tecumseh, контроллер Carel или Danfoss, пенополиуретанBASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- **наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **рабочий стол и верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;**
- **поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;**
- **полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;**
- шторки из поликарбоната;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуертановым заполнением;
- электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco или Tecumseh;
- заправочный клапан Шредера;
- электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;
- подогрев переднего стекла у низкотемпературных и универсальных витрин;
- витрины среднетемпературного исполнения могут быть изготовлены в открытом исполнении, с низким фронтальным стеклом;
- стеклянная полка у среднетемпературных и универсальных витрин;
- упаковка в деревянную тару









«ИЛЕТЬ» ВХСд	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	875
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,8
ширина, мм	1500
глубина, мм	1025
высота, мм	1350


Логистическая информация

нетто, кг 185
брутто, кг 390
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«ИЛЕТЬ» ВХСд	**2,1**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	875
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,12
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,7
ширина, мм	2100
глубина, мм	1025
высота, мм	1350


Логистическая информация

нетто, кг 200
брутто, кг 400
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«ИЛЕТЬ» УВ	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,5
ширина, мм	1500
глубина, мм	1500
высота, мм	1230


Логистическая информация

место 1/2	**место 2/2**
нетто, кг 160	нетто, кг 160
брутто, кг 300	брутто, кг 100
ширина в упаковке, мм 1670	ширина в упаковке, мм 810
глубина в упаковке, мм 160	глубина в упаковке, мм 340
высота в упаковке, мм 1120	высота в упаковке, мм 1000

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

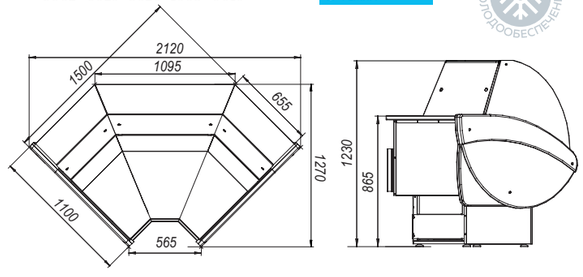

«ИЛЕТЬ» УН	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,0
ширина, мм	1465
глубина, мм	1465
высота, мм	1230


Логистическая информация

место 1/2	**место 2/2**
нетто, кг 160	нетто, кг 160
брутто, кг 300	брутто, кг 120
ширина в упаковке, мм 1670	ширина в упаковке, мм 1200
глубина в упаковке, мм 160	глубина в упаковке, мм 340
высота в упаковке, мм 1120	высота в упаковке, мм 1000

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

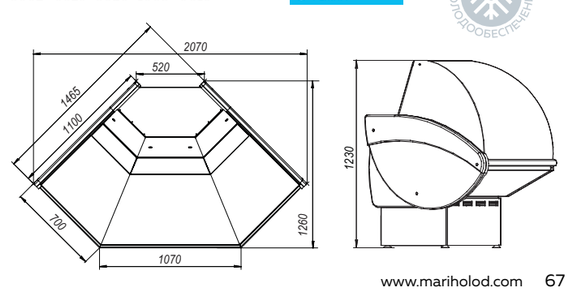









«ИЛЕТЬ» ВХСо УН	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35 +12...+25
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,8
ширина, мм	1465
глубина, мм	1465
высота, мм	875

«ИЛЕТЬ» ВХС	**ВХС 1,2**	**ВХСн 1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,87	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	2,8	8,4
ширина, мм	1200	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

«ИЛЕТЬ» ВХС	**ВХС 1,5**	**ВХСн 1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,11	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,2	9,4
ширина, мм	1500	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

«ИЛЕТЬ» ВХС	**ВХС 1,8**	**ВХСн 1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,34	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,42	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,6	10,3
ширина, мм	1800	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация


место 1/2
нетто, кг 160
брутто, кг 300
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 160
высота в упаковке, мм 1120

место 2/2
нетто, кг 160
брутто, кг 30
ширина в упаковке, мм 1170
глубина в упаковке, мм 110
высота в упаковке, мм 430

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

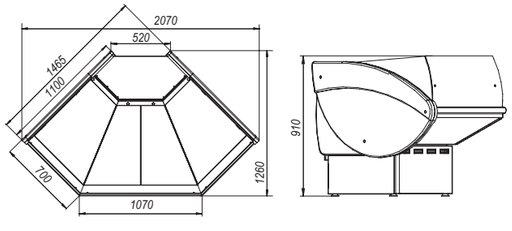

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 130; ВХСн 140
брутто, кг ..... ВХС 240; ВХСн 250
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

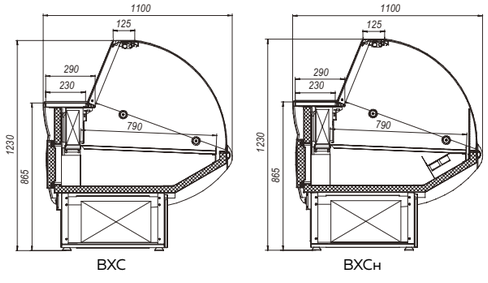

ВХС ВХСн

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 160; ВХСн 170
брутто, кг ..... ВХС 290; ВХСн 300
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

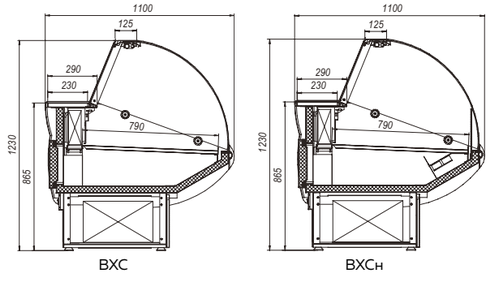

ВХС ВХСн

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 180; ВХСн 190
брутто, кг ..... ВХС 340; ВХСн 350
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

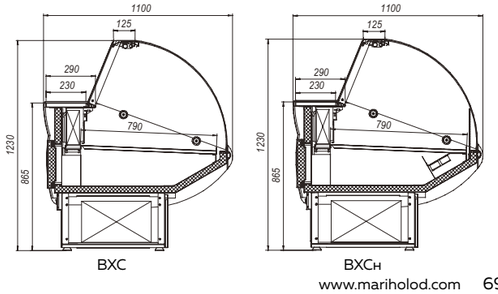

ВХС ВХСн









«ИЛЕТЬ» ВХС	**ВХС 2,1**	**ВХСн 2,1**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,56	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,49	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,5	14,9
ширина, мм	2100	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

«ИЛЕТЬ» ВХС	**ВХС 2,4**	**ВХСн 2,4**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,8	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,57	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	14	22
ширина, мм	2400	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

«ИЛЕТЬ» ВХС	**ВХС 2,7**	**ВХСн 2,7**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,05	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,64	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	7,1	18,3
ширина, мм	2700	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	


«ИЛЕТЬ» ВХС	**ВХС 3,0**	**ВХСн 3,0**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,29	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,72	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,0	19,8
ширина, мм	3000	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 210; ВХСн 220
брутто, кг ..... ВХС 400; ВХСн 410
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



ВХС




ВХСн

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 220; ВХСн 230
брутто, кг ..... ВХС 420; ВХСн 430
ширина в упаковке, мм 2580
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



ВХС




ВХСн

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 225; ВХСн 240
брутто, кг ..... ВХС 430; ВХСн 445
ширина в упаковке, мм 2880
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



ВХС




ВХСн

Логистическая информация


нетто, кг ..... ВХС 230; ВХСн 250
брутто, кг ..... ВХС 440; ВХСн 460
ширина в упаковке, мм 3180
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



ВХС



ВХСн





«ИЛЕТЬ» ВХН	**1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,87
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,5
ширина, мм	1200
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация


нетто, кг 150
брутто, кг 260
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«ИЛЕТЬ» ВХН	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,11
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	12,5
ширина, мм	1500
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация


нетто, кг 180
брутто, кг 310
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ







«ИЛЕТЬ» ВХН	**1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,34
полезный охлаждаемый объем, м³	0,19
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	14,2
ширина, мм	1800
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация


нетто, кг 200
брутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1650
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«ИЛЕТЬ» ВХН	**2,1**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,58
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	18,6
ширина, мм	2100
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация


нетто, кг 230
брутто, кг 420
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ИЛЕТЬ» ВХСо	**1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,87
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,1
ширина, мм	1200
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация


нетто, кг 120
брутто, кг 240
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ИЛЕТЬ» ВХСо	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,11
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,8
ширина, мм	1500
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация


нетто, кг 150
брутто, кг 290
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ИЛЕТЬ» ВХСо	**1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,34
полезный охлаждаемый объем, м³	0,42
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	6,1
ширина, мм	1800
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация


нетто, кг 170
брутто, кг 340
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ИЛЕТЬ» ВХСо	**2,1**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,56
полезный охлаждаемый объем, м³	0,49
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	7,4
ширина, мм	2080
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация


нетто, кг 200
брутто, кг 400
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ


RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



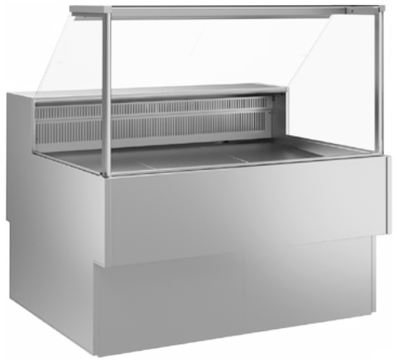

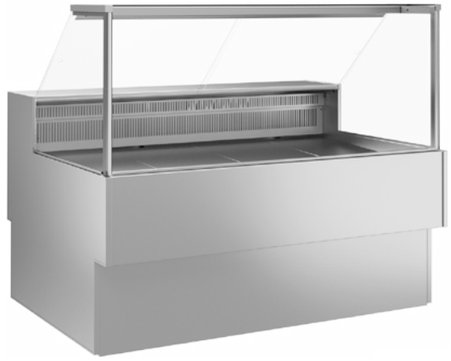

«ИЛЕТЬ» ВХС Cube	**ВХС 1,2**	**ВХСн 1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	2,8	8,4
ширина, мм	1145	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	

Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 160; ВХСн 175
брутто, кг ..... ВХС 270; ВХСн 285
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

«ИЛЕТЬ» ВХС Cube	**ВХС 1,5**	**ВХСн 1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,06	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,2	9,4
ширина, мм	1445	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 190; ВХСн 205
брутто, кг ..... ВХС 320; ВХСн 335
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




ВХС




ВХСн




ВХС



ВХСн

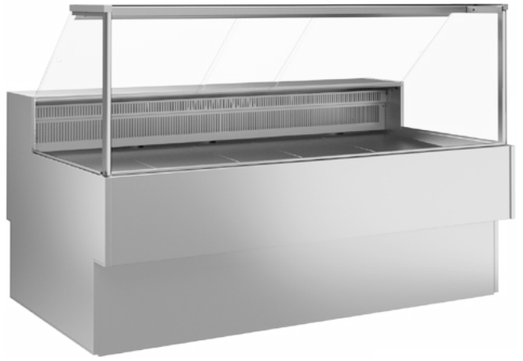

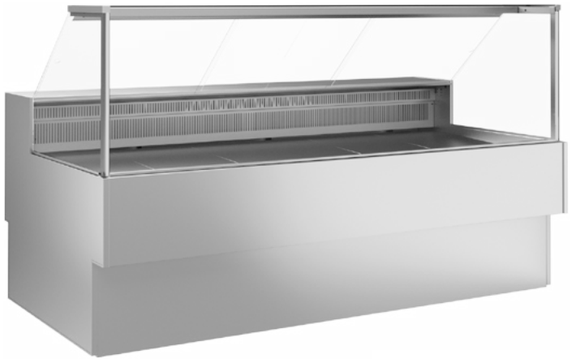

«ИЛЕТЬ» ВХС Cube	**ВХС 1,8**	**ВХСн 1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,29	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,19	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,6	10,3
ширина, мм	1745	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	

Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 210; ВХСн 225
брутто, кг ..... ВХС 370; ВХСн 385
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

«ИЛЕТЬ» ВХС Cube	**ВХС 2,1**	**ВХСн 2,1**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,5	14,9
ширина, мм	2025	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	


Логистическая информация

нетто, кг ..... ВХС 230; ВХСн 240
брутто, кг ..... ВХС 430; ВХСн 445
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




ВХС




ВХСн




ВХС




ВХСн

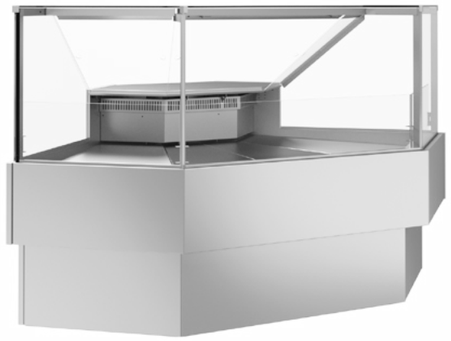



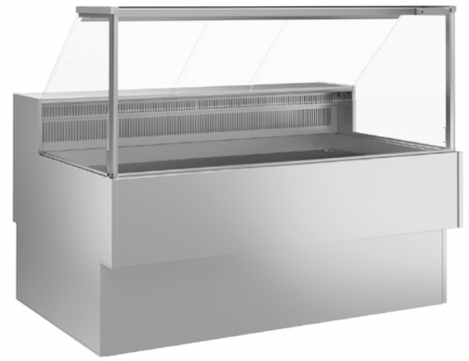

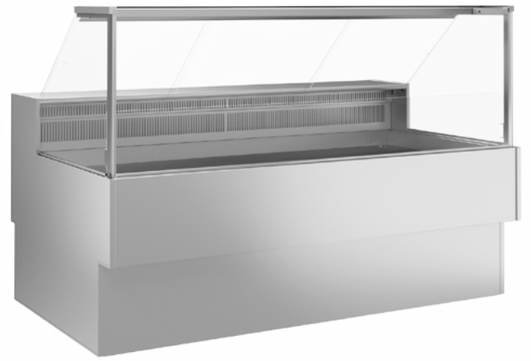


«ИЛЕТЬ» ВХСн Cube	**УН**
температура охлаждаемого объёма,°С	-5...+5
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	768
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,1
ширина, мм	1468
глубина, мм	1079
высота, мм	1225


Логистическая информация


нетто, кг 220
брутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1670
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ








«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube	**1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	-5...0
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,4
ширина, мм	1145
глубина, мм	1109
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг 180
брутто, кг 290
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	-5...0
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,06
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,4
ширина, мм	1445
глубина, мм	1109
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг 210
брутто, кг 340
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube	**1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	-5...0
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,29
полезный охлаждаемый объем, м³	0,19
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,3
ширина, мм	1745
глубина, мм	1109
высота, мм	1225


Логистическая информация


нетто, кг 230
брутто, кг 390
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



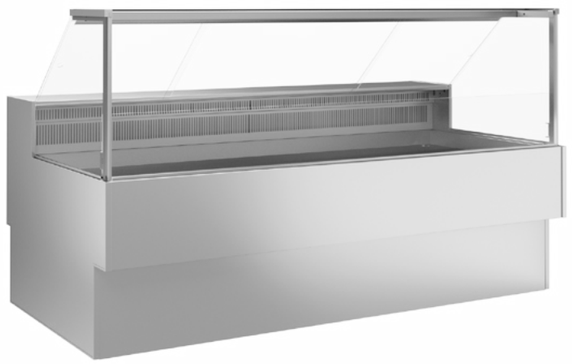

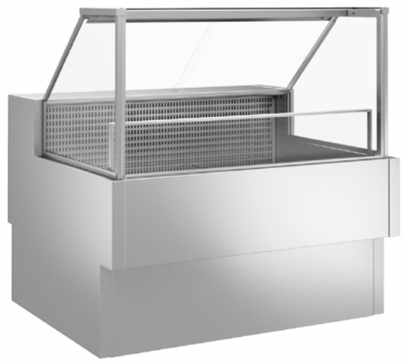


«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube	**2,1**
температура охлаждаемого объёма,°С	-5...0
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	14,9
ширина, мм	2025
глубина, мм	1109
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг 260
брутто, кг 450
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«ИЛЕТЬ» ВХН Cube	**1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,79
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,5
ширина, мм	1145
глубина, мм	1080
высота, мм	1225


Логистическая информация


нетто, кг 185
брутто, кг 295
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



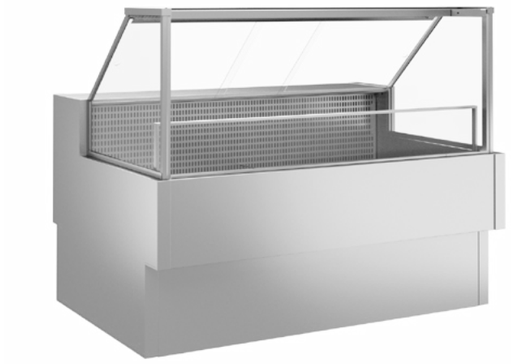

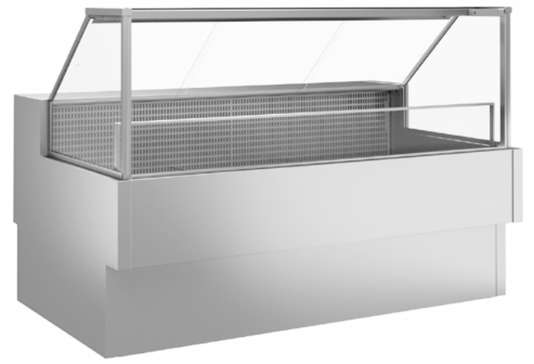


«ИЛЕТЬ» ВХН Cube	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,15
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	12,5
ширина, мм	1445
глубина, мм	1080
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг 215
брутто, кг 345
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«ИЛЕТЬ» ВХН Cube	**1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,21
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	14,2
ширина, мм	1745
глубина, мм	1080
высота, мм	1225

Логистическая информация


нетто, кг 235
брутто, кг 395
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



Холодильные витрины **«ИЛЕТЬ»**

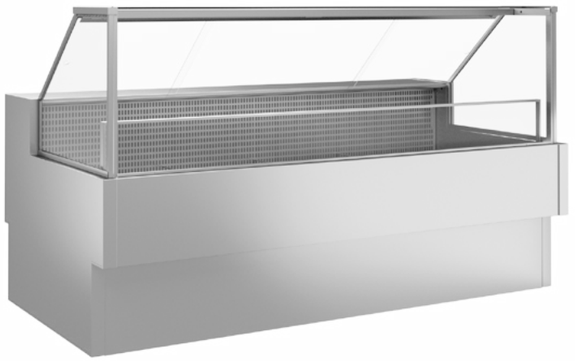


«ИЛЕТЬ» ВХН Cube	**2,1**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	1,41
полезный охлаждаемый объем, м^3	0,21
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	18,6
ширина, мм	2025
глубина, мм	1080
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг 265
брутто, кг 455
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «МИЛАН»

Низкотемпературная пристенная витрина предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно замороженных до температуры полезного охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, на предприятиях торговли и общественного питания.




«МИЛАН» ВХНп	**1,875**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	400
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,76
полезный охлаждаемый объем, м³	0,51
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	30,9
ширина, мм	1875
глубина, мм	920
высота, мм	2470

Логистическая информация

нетто, кг 400
Габариты первой упаковки
брутто, кг 475
ширина в упаковке, мм 2200
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 1570
Габариты второй упаковки
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 2020
глубина в упаковке, мм 1050
высота в упаковке, мм 450

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

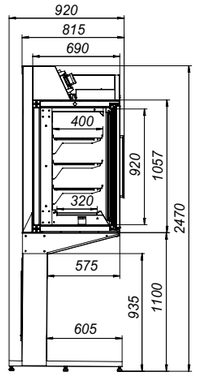




«МИЛАН» ВХНп	**2,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	400
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,68
полезный охлаждаемый объем, м³	0,67
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	35,5
ширина, мм	2500
глубина, мм	920
высота, мм	2440

Логистическая информация

нетто, кг 560
Габариты первой упаковки
брутто, кг 645
ширина в упаковке, мм 2820
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 1570
Габариты второй упаковки
брутто, кг 195
ширина в упаковке, мм 2610
глубина в упаковке, мм 1050
высота в упаковке, мм 450

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

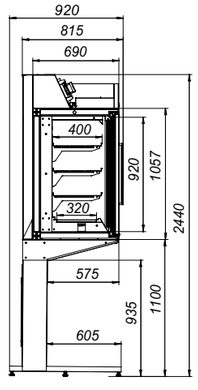




«МИЛАН» ВХНп	**3,75**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	400
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,52
полезный охлаждаемый объем, м³	1,01
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	44,0
ширина, мм	3750
глубина, мм	920
высота, мм	2470

Логистическая информация

нетто, кг 720
Габариты первой упаковки
брутто, кг 785
ширина в упаковке, мм 4070
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 1570
Габариты второй упаковки
брутто, кг 270
ширина в упаковке, мм 3860
глубина в упаковке, мм 1050
высота в упаковке, мм 450

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

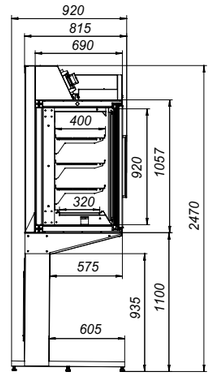



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «БОРДО»

Предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма пищевых продуктов, на предприятиях торговли и общественного питания.



«БОРДО» ВХС	**0,937**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,32
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	14,4
ширина, мм	985
глубина, мм	935
высота, мм	1530


Логистическая информация

нетто, кг 250
брутто, кг 300
ширина в упаковке, мм 1210
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1810

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫНОСНОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

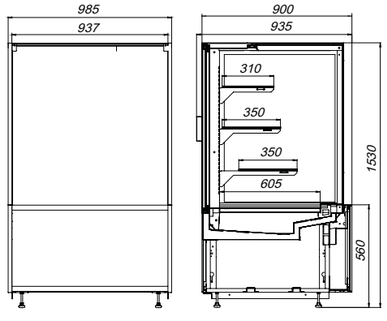



«БОРДО» ВХС	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	16,4
ширина, мм	1295
глубина, мм	935
высота, мм	1530


Логистическая информация

нетто, кг 270
брутто, кг 340
ширина в упаковке, мм 1520
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1810

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫНОСНОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

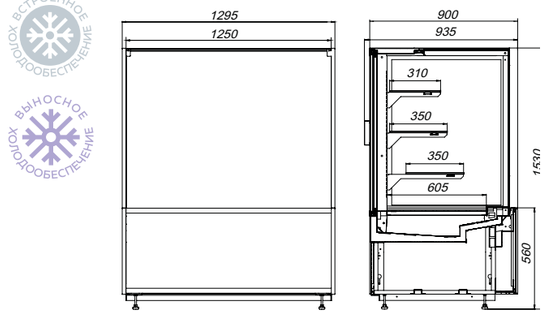



«БОРДО» ВХСо	**0,937**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,32
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	17,2
ширина, мм	985
глубина, мм	935
высота, мм	1530


Логистическая информация

нетто, кг 250
брутто, кг 300
ширина в упаковке, мм 1210
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1810

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫНОСНОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

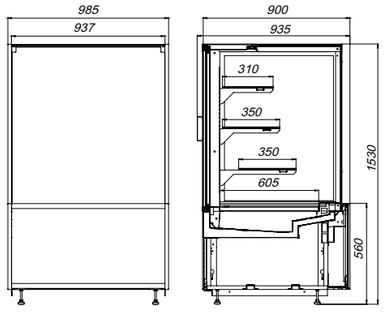



«БОРДО» ВХСо	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	19,8
ширина, мм	1295
глубина, мм	935
высота, мм	1530


Логистическая информация

нетто, кг 270
брутто, кг 340
ширина в упаковке, мм 1520
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1810

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫНОСНОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

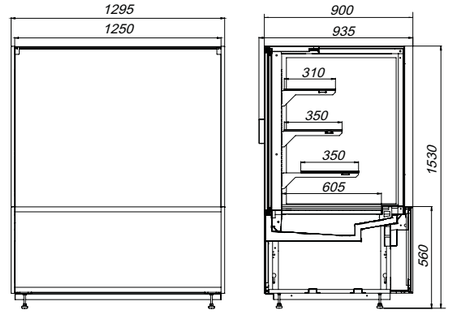

МХМ
марихолодмаш

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ



КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ «VENETO»

Холодильная витрина Veneto – отличное сочетание дизайна, цены, необходимой функциональности и качества. Витрины Veneto с успехом позволяет оснастить небольшое кафе или кондитерский магазин. Модельный ряд представлен не только прямыми секциями, но и угловыми решениями под 45 градусов. Также к заказу доступны небольшие охлаждаемые горки, выполненные в едином стиле. Отличным дополнением данной серии оборудования является обзорный кондитерский шкаф с вращающимися полками.

Стоит обратить внимание на наличие двух модификаций расчетного стола, одна из которых является стандартной неохлаждаемой, другая оснащена холодильным агрегатом и может поддерживать среднетемпературный режим +1...+10 °С.

Кондитерская витрина бизнес-класса идеально подходит для демонстрации кондитерских изделий, мясных и рыбных деликатесов для кафе, баров и магазинов юбого формата:

- стильный дизайн;
- светодиодная подсветка охлаждаемого объема каждой полки;
- принудительная вентиляция охлажденного воздуха обеспечивает равномерное распределение температур внутри витрины;
- в витринах Veneto применяются стеклопакеты




«VENETO» VS New	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8
ширина, мм	950
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 230
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS New нержавейка	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8
ширина, мм	950
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 230
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS New	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,38
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9
ширина, мм	1305
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация 1,3

нетто, кг 180
брутто, кг 340
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS New нержавейка	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,38
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9
ширина, мм	1305
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация 1,3

нетто, кг 180
брутто, кг 340
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS	**0,75**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	7,3
ширина, мм	750
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 120
брутто, кг 220
ширина в упаковке, мм 960
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS нержавейка	**0,75**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	7,3
ширина, мм	750
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 120
брутто, кг 220
ширина в упаковке, мм 960
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,3
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,8
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 145
брутто, кг 245
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS Cube	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,8
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 230
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS статика	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,03
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,35
ширина, мм	950
глубина, мм	770
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 135
брутто, кг 235
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,8
полезный охлаждаемый объем, м³	0,35
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,4
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 200
брутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS Cube	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2.1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,4
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг 235
брутто, кг 340
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS Cube нержавейка	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,8
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 230
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«ВЕНЕТО» Cube нержавейка	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2.1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,4
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 230
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«ВЕНЕТО» VSo	**0,75**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,75
полезный охлаждаемый объем, м³	0,21
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,5
ширина, мм	750
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация 0,95

нетто, кг 150
брутто, кг 250
ширина в упаковке, мм 950
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«ВЕНЕТО» VSo	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	950
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 260
ширина в упаковке, мм 950
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«ВЕНЕТО» VSo	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,37
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	1305
глубина, мм	750
высота, мм	1265


Логистическая информация

нетто, кг 190
брутто, кг 350
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



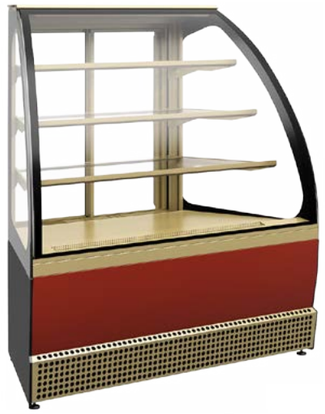








«VENETO» VS	**UN**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,14
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8.8
ширина, мм	1200
глубина, мм	685
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 165
брутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«VENETO» VS нержавейка	**UN**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,14
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8.8
ширина, мм	1200
глубина, мм	685
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 165
брутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«VENETO» VSk	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,77
полезный охлаждаемый объем, м³	0,14
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,2
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865

Логистическая информация

нетто, кг 125
брутто, кг 200
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1130

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«VENETO» VSk нержавейка	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,77
полезный охлаждаемый объем, м³	0,14
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,2
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865

Логистическая информация

нетто, кг 125
брутто, кг 200
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1130

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ











«VENETO» неохлаждаемый прилавок	
Равномерно распределенная нагрузка на стол, кг	20
Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	20
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865


Логистическая информация


нетто, кг 70
брутто, кг 120
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1120

«VENETO» неохлаждаемый прилавок нержавейка	
Равномерно распределенная нагрузка на стол, кг	20
Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	20
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865

Логистическая информация

нетто, кг 70
брутто, кг 120
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1120






«VENETO» VSp	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+12
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,62
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	12
ширина, мм	950
глубина, мм	870
высота, мм	2050

Логистическая информация

нетто, кг 150
брутто, кг 300
ширина в упаковке, мм 1170
глубина в упаковке, мм 1050
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

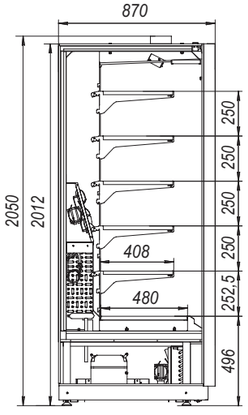


«VENETO» VSo	**0,95 GK**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	950
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 260
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VSo	**0,95 GK**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	950
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 160
брутто, кг 260
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VSo	**1.3 GK**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,37
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	1305
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 190
брутто, кг 350
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VSo нержавейка	**1.3 GK**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,37
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	1305
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 190
брутто, кг 350
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» RS с вращающимися полками	**0,4**
температура охлаждаемого объёма,°С	+2...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,5
ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	1990

Логистическая информация

нетто, кг 195
брутто, кг 300
ширина в упаковке, мм 790
глубина в упаковке, мм 850
высота в упаковке, мм 2090

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

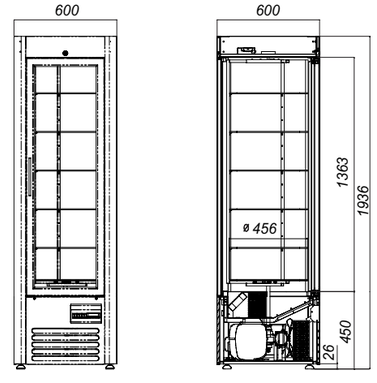










«VENETO» RS нержавейка с вращающимися полками	0,4
температура охлаждаемого объёма,°С	+2...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,5
ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	1990


Логистическая информация

нетто, кг 195
брутто, кг 300
ширина в упаковке, мм 790
глубина в упаковке, мм 850
высота в упаковке, мм 2090

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



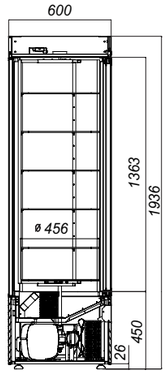


«VENETO» RS нержавейка полки-решетки	0,4
температура охлаждаемого объёма,°С	+2...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,25
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,5
ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	1990


Логистическая информация

нетто, кг 195
брутто, кг 300
ширина в упаковке, мм 790
глубина в упаковке, мм 850
высота в упаковке, мм 2090

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



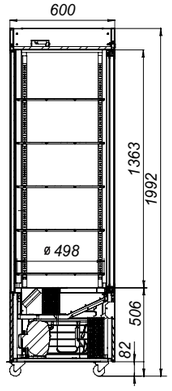


«VENETO» VSn	0,95
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,95
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,1
ширина, мм	950
глубина, мм	730
высота, мм	875

Логистическая информация

нетто, кг 140
брутто, кг 220
ширина в упаковке, мм 116
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 113

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ




«VENETO» VSn нержавейка	0,95
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,95
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,1
ширина, мм	950
глубина, мм	730
высота, мм	875

Логистическая информация

нетто, кг 140
брутто, кг 220
ширина в упаковке, мм 116
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 113

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS нержавейка	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,3
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,8
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 145
брутто, кг 245
ширина в упаковке, мм 1160
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VS нержавейка	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,8
полезный охлаждаемый объем, м³	0,35
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,4
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 200
брутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«ВЕНЕТО» VSo нержавейка	**0,95**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,16
полезный охлаждаемый объем, м³	0,21
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11.45
ширина, мм	950
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация 0,95

нетто, кг 145
брутто, кг 245
ширина в упаковке, мм 950
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«ВЕНЕТО» VSo нержавейка	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1.6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,31
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13.1
ширина, мм	1305
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг 200
рутто, кг 360
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 930
высота в упаковке, мм 1460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VN под мороженое	**1,3**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,63
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	16,5
ширина, мм	1300
глубина, мм	865
высота, мм	1320

Логистическая информация

нетто, кг 260
брутто, кг 350
ширина в упаковке, мм 1650
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1550

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VN под мороженое	**1,65**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,82
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	17,9
ширина, мм	1650
глубина, мм	865
высота, мм	1320

Логистическая информация

нетто, кг 300
брутто, кг 400
ширина в упаковке, мм 2100
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1550

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ






«VENETO» VN под мороженое	**1,75**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,88
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	18,7
ширина, мм	1750
глубина, мм	865
высота, мм	1320

Логистическая информация

нетто, кг 310
брутто, кг 410
ширина в упаковке, мм 2100
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1550

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



МХМ
марихолодмаш

ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ (ГОРКИ)



ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ «НОВА»

Холодильные пристенные витрины серии «Нова» эконом класса для магазинов небольшой площади, павильонов, рынков, уличной торговли, для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных продуктов и полуфабрикатов. Достоинства витрины – экономичность, простота и надежность в обслуживании, низкая цена.

Стандартная комплектация:

- внутренняя и наружная облицовка, полки из стали, окрашенной;
- белой порошковой краской;
- корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели;
- ограничители на полках;
- специальные теплоизоляционные ночные шторки;
- электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией;
- температуры и режимом автоматического размораживания;
- выпаривание конденсата – ТЭН

Пристенные витрины **«НОВА»**





«НОВА» ВХСп	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	4 x400+540
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	2,67
полезный охлаждаемый объем, м^3	0,65
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	25,0
ширина, мм	1320
глубина, мм	802
высота, мм	2020

Логистическая информация


нетто, кг 250
брутто, кг 350
ширина в упаковке, мм 1530
глубина в упаковке, мм 970
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

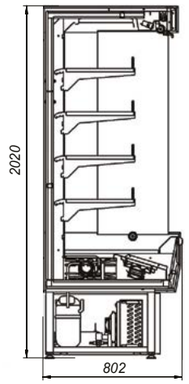

«НОВА» ВХСп	**1,875**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	4 x400+540
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	4,0
полезный охлаждаемый объем, м^3	0,975
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	30,0
ширина, мм	1945
глубина, мм	802
высота, мм	2020

Логистическая информация


нетто, кг 400
брутто, кг 420
ширина в упаковке, мм 2150
глубина в упаковке, мм 970
высота в упаковке, мм 2200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

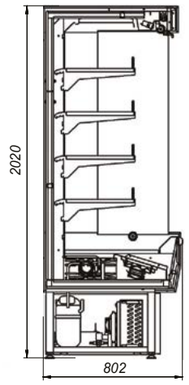



ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ «ФЛОРЕНЦИЯ»

Холодильная горка Флоренция – эффективное решение для магазинов и супермаркетов небольшой площади. Она отличается энергоемкостью, удобна и проста в эксплуатации. Флоренция снабжена верхним освещением, емкостью для сбора талой воды с функцией выпаривания, высокоэффективным испарителем, базовой и четырьмя навесными полками с возможностью установки под наклоном для удобства демонстрации содержимого покупателям.

Стандартная комплектация:

- внутренняя и наружная облицовка, полки из стали, окрашенной белой порошковой краской;
- корпус с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели;
- ограничители на полках;
- специальные теплоизоляционные ночные шторки;
- электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- выпаривание конденсата – ТЭН;
- LED подсветка



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп	**0,6**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,29
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,0
ширина, мм	591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 80
брутто, кг 150
ширина в упаковке, мм 810
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

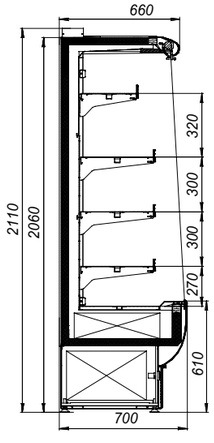



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube	**0,6**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,29
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,0
ширина, мм	591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 80
брутто, кг 150
ширина в упаковке, мм 810
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

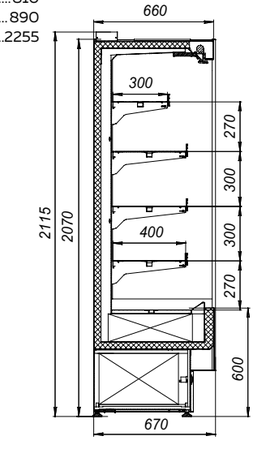



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Micro	**0,6**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	438
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,026
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	12,0
ширина, мм	570
глубина, мм	620
высота, мм	804

Логистическая информация


нетто, кг 86
брутто, кг 140
ширина в упаковке, мм 900
глубина в упаковке, мм 900
высота в упаковке, мм 1070

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Mini	**0,6**
температура охлаждаемого объёма,°С	+2...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	337; 2х402; 515
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,7
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	17,0
ширина, мм	640
глубина, мм	775
высота, мм	1500

Логистическая информация


нетто, кг 130
брутто, кг 230
ширина в упаковке, мм 900
глубина в упаковке, мм 900
высота в упаковке, мм 1770


RAL

5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

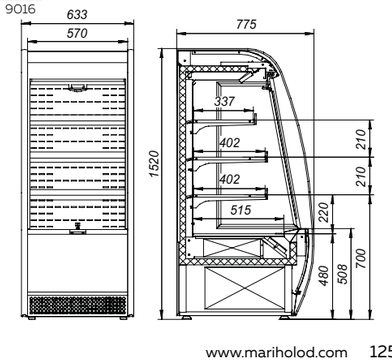

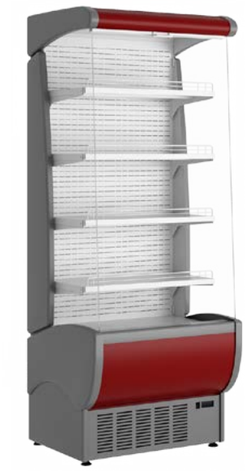

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп	**0,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,4
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,5
ширина, мм	791
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 90
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 1010
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016



СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

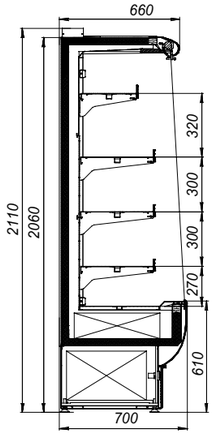



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube	**0,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,4
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,5
ширина, мм	791
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 90
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 1010
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255


RAL

5002 6029 3020 1003 9016



СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

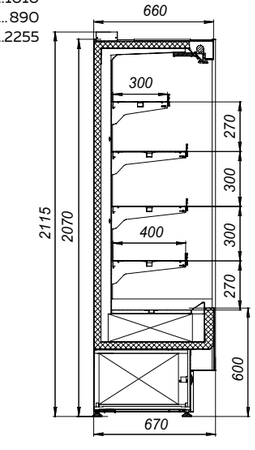

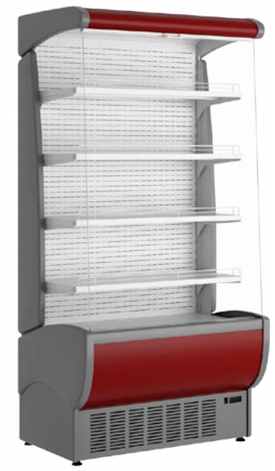

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп	**1,0**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,51
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	991
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 100
брутто, кг 190
ширина в упаковке, мм 1210
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016



СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

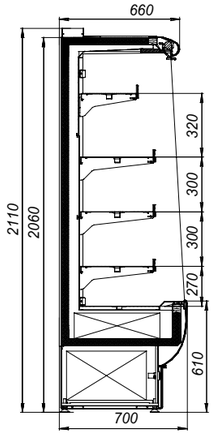



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube	**1,0**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,51
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	13,0
ширина, мм	991
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 100
брутто, кг 190
ширина в упаковке, мм 1210
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255


RAL

5002 6029 3020 1003 9016



СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

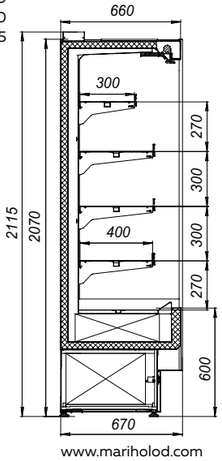

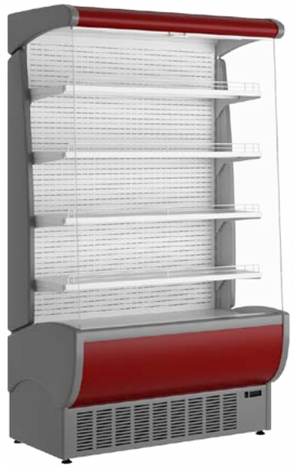

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп	**1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,24
полезный охлаждаемый объем, м³	0,63
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	15,0
ширина, мм	1191
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 110
брутто, кг 200
ширина в упаковке, мм 1410
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255


RAL

5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

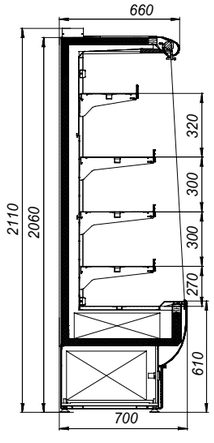

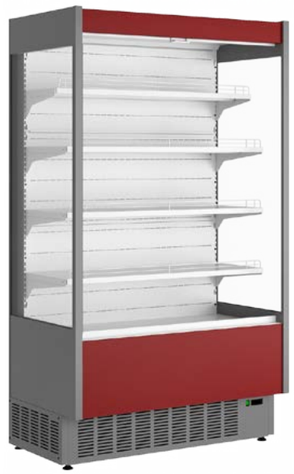

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube	**1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2.24
полезный охлаждаемый объем, м³	0.63
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	15.0
ширина, мм	1191
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 110
брутто, кг 200
ширина в упаковке, мм 1410
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255


RAL

5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

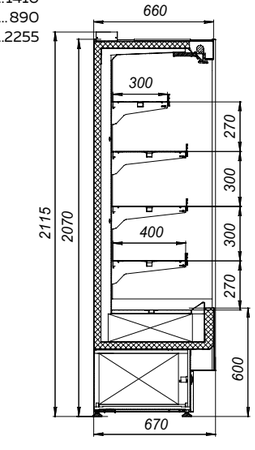

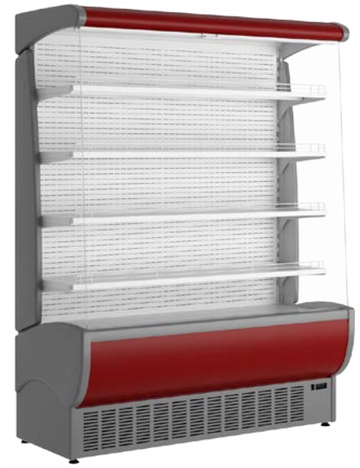

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп	**1,6**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,85
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	18,0
ширина, мм	1591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 125
брутто, кг 245
ширина в упаковке, мм 1810
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

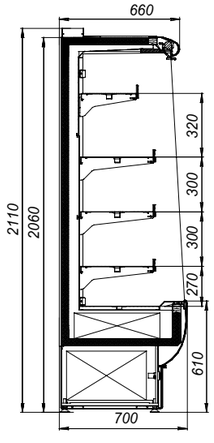



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube	**1,6**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,85
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	18,0
ширина, мм	1591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 125
брутто, кг 254
ширина в упаковке, мм 1810
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL


5002 6029 3020 1003 9016

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

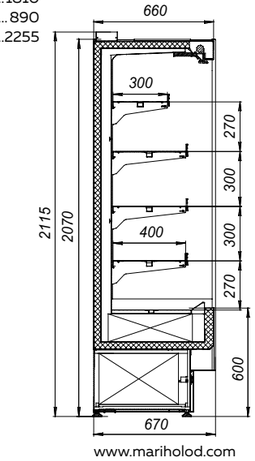

Пристенные витрины **«ФЛОРЕНЦИЯ»**

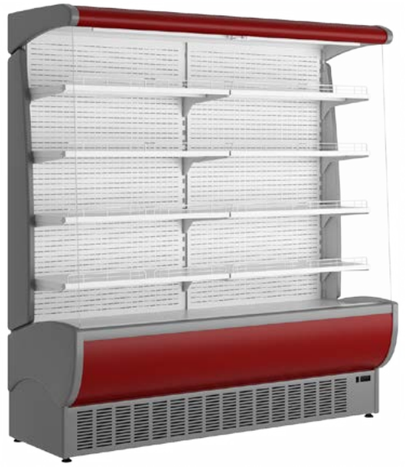



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп	1,9
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	3,68
полезный охлаждаемый объем, м^3	1,03
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	20,0
ширина, мм	1906
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 170
брутто, кг 320
ширина в упаковке, мм 2125
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

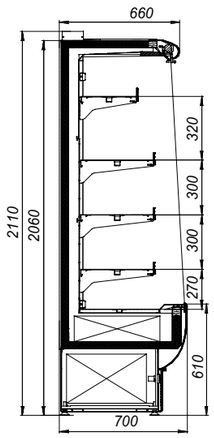

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube	1,9
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	1х300, 3х400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	3,68
полезный охлаждаемый объем, м^3	1,03
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	20,0
ширина, мм	1906
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация


нетто, кг 170
брутто, кг 320
ширина в упаковке, мм 2125
глубина в упаковке, мм 890
высота в упаковке, мм 2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

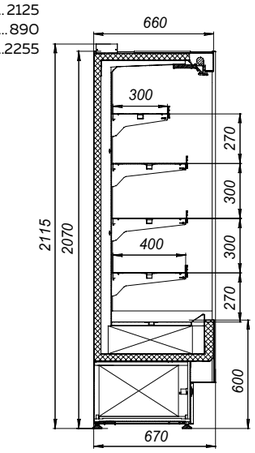



ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ «КУПЕЦ»

Холодильная пристенная витрина работает в среднетемпературном режиме, обеспечивая надежное хранение демонстрируемых продуктов в особых условиях. Длина полок достигает 2,5 м. Все поверхности витрины изготовлены из окрашенной стали в соответствии с санитарными нормами. Полиуретановая изоляция служит надежной защитой полезного объема от холодопотерь, повышая энергоэффективность.

Расчетный режим эксплуатации задан для температуры окружающей среды до + 32°С.

Температура регулируется электронным блоком управления с индикацией температуры.

Холодильный контур системы заправляется экологически безопасным хладагентом. Оттаивание испарителя происходит автоматически. Внутренний полезный объём вентилируется.

К иным особенностям данной витрины можно отнести наличие ценникодержателей, ограничителей на полках, специальных ночных шторок для теплоизоляции и функции автоматического выпаривания талой воды.

Стандартная комплектация:

- внутренняя и наружная облицовка, полки из стали, окрашенной белой порошковой краской;
- корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели;
- ограничители на полках;
- специальные теплоизоляционные ночные шторки или стеклянные двери;
- электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- способ оттаивания – ТЭН;
- выпаривание конденсата – ТЭН



«КУПЕЦ» ВХСп NEW	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	5 x500 + 605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,92
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	34,0
ширина, мм	1330
глубина, мм	820
высота, мм	2120

Логистическая информация


нетто, кг 280
брутто, кг 380
ширина в упаковке, мм 1520
глубина в упаковке, мм 980
высота в упаковке, мм 2290

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL



ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

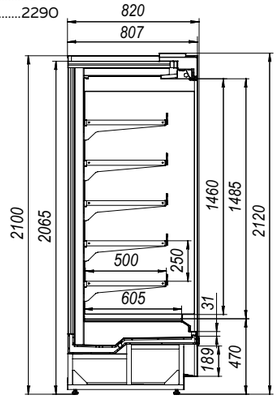



«КУПЕЦ» ВХСп NEW	**1,875**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	5 x500 + 605 мм
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,72
полезный охлаждаемый объем, м³	1,38
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	48,0
ширина, мм	2120
глубина, мм	820
высота, мм	2120

Логистическая информация


нетто, кг 310
брутто, кг 430
ширина в упаковке, мм 2150
глубина в упаковке, мм 980
высота в упаковке, мм 2290

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL



ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

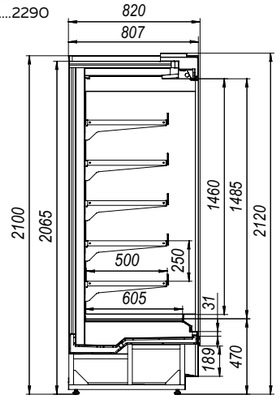



«КУПЕЦ» ВХСп NEW с дверями	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	5 x500 + 600 мм
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,92
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	34,0
ширина, мм	1330
глубина, мм	820
высота, мм	2120

Логистическая информация

нетто, кг 280
брутто, кг 380
ширина в упаковке, мм 1520
глубина в упаковке, мм 980
высота в упаковке, мм 2290

Упаковка дверей


нетто, кг 30
брутто, кг 50
ширина в упаковке, мм 1775
глубина в упаковке, мм 110
высота в упаковке, мм 810

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL



ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

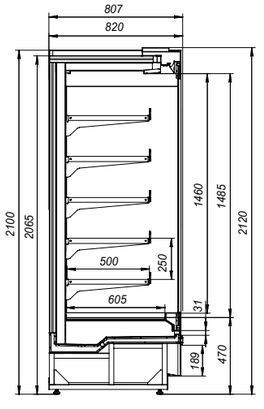



«КУПЕЦ» ВХСп NEW с дверями	**1,875**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	5 x500 + 600 мм
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,72
полезный охлаждаемый объем, м³	1,38
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	48,0
ширина, мм	2120
глубина, мм	820
высота, мм	2120

Логистическая информация

нетто, кг 310
брутто, кг 440
ширина в упаковке, мм 2150
глубина в упаковке, мм 980
высота в упаковке, мм 2290

Упаковка дверей


нетто, кг 45
брутто, кг 65
ширина в упаковке, мм 1775
глубина в упаковке, мм 110
высота в упаковке, мм 810

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL



ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

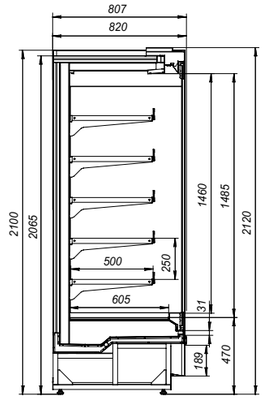

Пристенные витрины **«КУПЕЦ»**





«КУПЕЦ» ВХСп NEW с зеркалом	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	5 х500 + 600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,92
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	34,0
ширина, мм	1330
глубина, мм	820
высота, мм	2120

Логистическая информация


нетто, кг 280
брутто, кг 380
ширина в упаковке, мм 1520
глубина в упаковке, мм 980
высота в упаковке, мм 2290

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL



ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

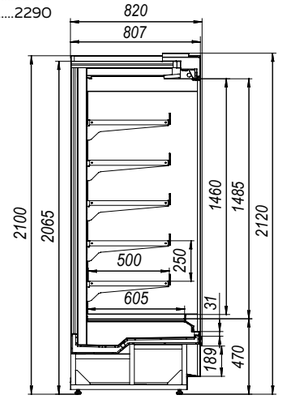

«КУПЕЦ» ВХСп NEW с зеркалом	**1,875**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	5 х500 + 600 мм
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,72
полезный охлаждаемый объем, м³	1,38
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	48,0
ширина, мм	2120
глубина, мм	820
высота, мм	2120

Логистическая информация


нетто, кг 310
брутто, кг 430
ширина в упаковке, мм 2150
глубина в упаковке, мм 980
высота в упаковке, мм 2290

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL



ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

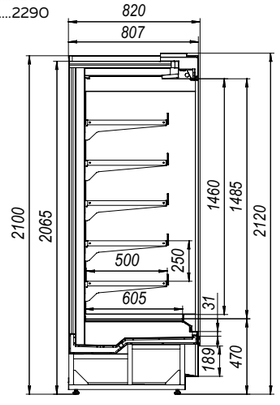

МХМ
марихолодмаш

БОНЕТЫ




БОНЕТЫ «КУПЕЦ»

Стандартная комплектация:

- внутренняя облицовка, полки из стали, окрашенной белой порошковой краской;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- пластиковые боковины с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели для полок надстройки;
- полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской;
- специальные теплоизоляционные ночные шторки;
- электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco или Tecumseh;
- заправочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды;
- возможность стыковки в единую линию;
- упаковка в деревянную тару.





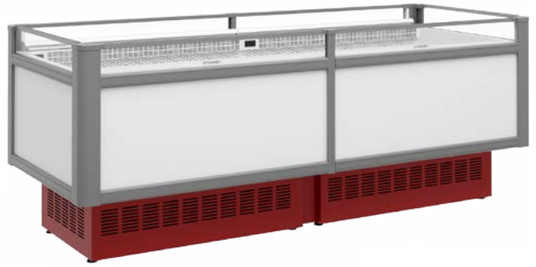



«КУПЕЦ» ВХНо	**1,2**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,97
полезный охлаждаемый объем, м³	0,29
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	24,1
ширина, мм	1345
глубина, мм	1020
высота, мм	995


Логистическая информация

нетто, кг 210
брутто, кг 260
ширина в упаковке, мм 1480
глубина в упаковке, мм 1160
высота в упаковке, мм 1170

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«КУПЕЦ» ВХНо	**1,8**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,46
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	34,0
ширина, мм	1945
глубина, мм	1020
высота, мм	995


Логистическая информация

нетто, кг 305
брутто, кг 394
ширина в упаковке, мм 2110
глубина в упаковке, мм 1160
высота в упаковке, мм 1170

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«КУПЕЦ» ВХНо	**2,4**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,94
полезный охлаждаемый объем, м³	0,58
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	48,2
ширина, мм	2545
глубина, мм	1020
высота, мм	995


Логистическая информация

нетто, кг 410
брутто, кг 480
ширина в упаковке, мм 1480
глубина в упаковке, мм 1160
высота в упаковке, мм 1170
2 ящика

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«КУПЕЦ» ВХНо	**3,6**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,92
полезный охлаждаемый объем, м³	0,86
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	68,8
ширина, мм	3744
глубина, мм	1020
высота, мм	995


Логистическая информация


нетто, кг 605
брутто, кг 694
ширина в упаковке, мм 2110
глубина в упаковке, мм 1160
высота в упаковке, мм 1170
2 ящика


НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

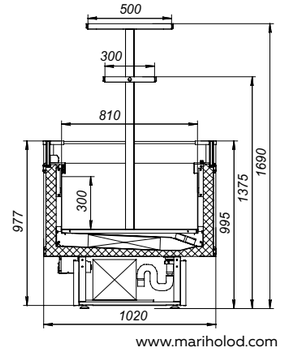

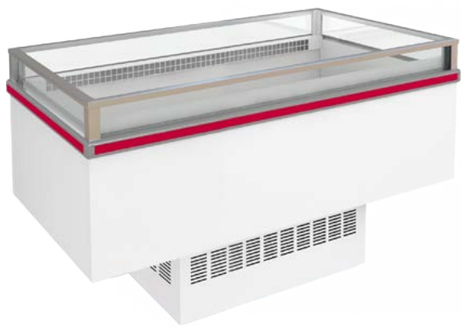

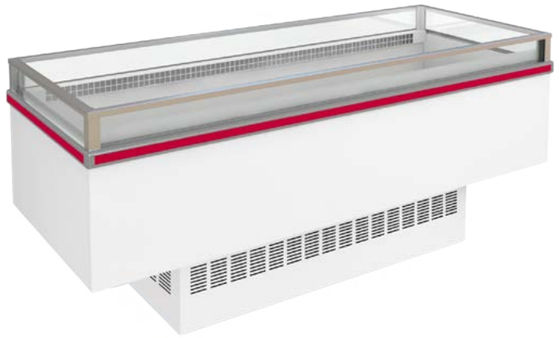

«МАЛЬТА» ВХСо	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	235
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,3
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,0
ширина, мм	1500
глубина, мм	1016
высота, мм	930


Логистическая информация

нетто, кг 115
брутто, кг 170
ширина в упаковке, мм 1700
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1130

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

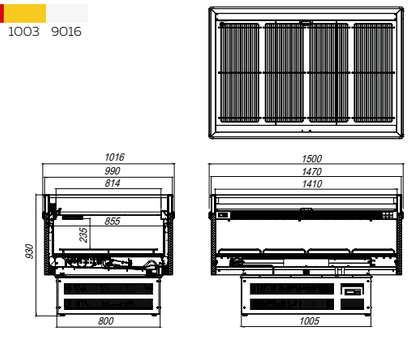

«МАЛЬТА» ВХСо	**2,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	235
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,5
ширина, мм	2500
глубина, мм	1016
высота, мм	930

Логистическая информация

нетто, кг 185
брутто, кг 260
ширина в упаковке, мм 2700
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1130


СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ





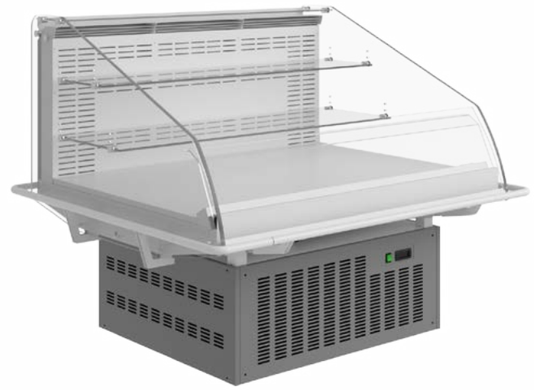

«ПРОМО» ВХСо	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	850
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,06
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,3
ширина, мм	1280
глубина, мм	1130
высота, мм	890


Логистическая информация

нетто, кг 100
брутто, кг 130
ширина в упаковке, мм 1500
глубина в упаковке, мм 1400
высота в упаковке, мм 1200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ



«ПРОМО» ВХСд	**1,25**
температура охлаждаемого объёма,°С	+2...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	844
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,92
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,8
ширина, мм	1280
глубина, мм	1130
высота, мм	1220


Логистическая информация

нетто, кг 110
брутто, кг 145
ширина в упаковке, мм 1520
глубина в упаковке, мм 1400
высота в упаковке, мм 1570

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ











«КУБА» ВХСо	1,3
температура охлаждаемого объёма,°С	+1...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	350
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,95
полезный охлаждаемый объем, м³	0,35
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	10,3
ширина, мм	1310
глубина, мм	920
высота, мм	980

Логистическая информация

нетто, кг 140
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 1520
глубина в упаковке, мм 1100
высота в упаковке, мм 1200

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

«КОРСИКА» ЛХС	ЛХС 1850	ЛХСн 1850
температура охлаждаемого объёма,°С	0....+10	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30	
глубина выкладки, мм	570	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,0	5,7
ширина, мм	1850	
глубина, мм	850	
высота, мм	870	

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 1960
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

«КОРСИКА» ЛХС	ЛХС 2100	ЛХСн 2100
температура охлаждаемого объёма,°С	0....+10	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30	
глубина выкладки, мм	570	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,7	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,3	6,0
ширина, мм	2100	
глубина, мм	850	
высота, мм	870	

Логистическая информация

нетто, кг 145
брутто, кг 195
ширина в упаковке, мм 2210
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ


«КОРСИКА» ЛХС	ЛХС 2500	ЛХСн 2500
температура охлаждаемого объёма,°С	0....+10	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30	
глубина выкладки, мм	570	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,7	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,9	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,5	6,2
ширина, мм	2500	
глубина, мм	850	
высота, мм	870	

Логистическая информация


нетто, кг 165
брутто, кг 220
ширина в упаковке, мм 2610
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ


ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

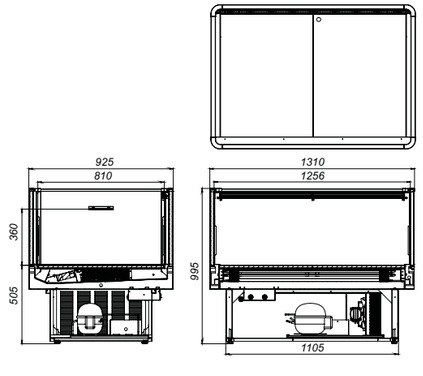


ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

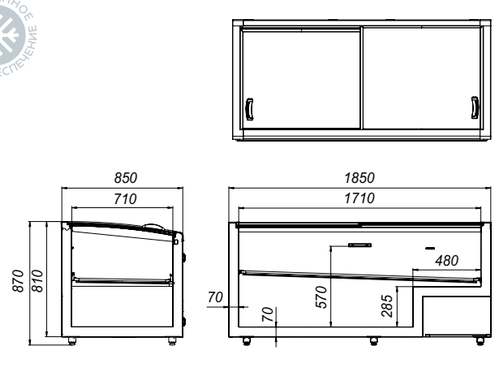

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

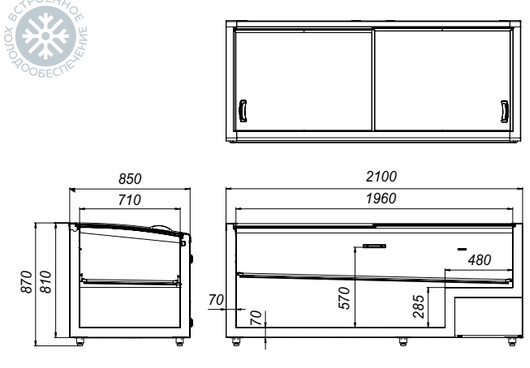

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

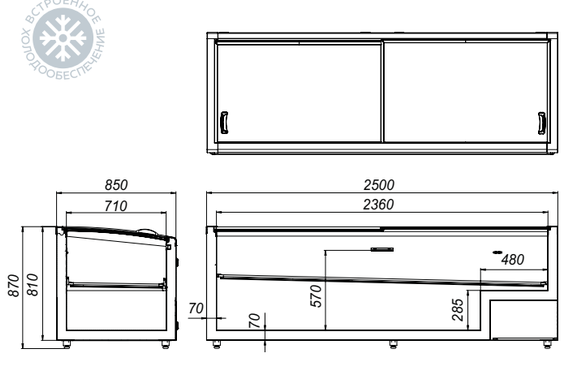









«КОРСИКА» ЛХС торцевая	**ЛХС 1850**	**ЛХСн 1850**
температура охлаждаемого объёма,°С	0....+10	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30	
глубина выкладки, мм	490	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,0	5,7
ширина, мм	1850	
глубина, мм	850	
высота, мм	790	


Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 1960
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

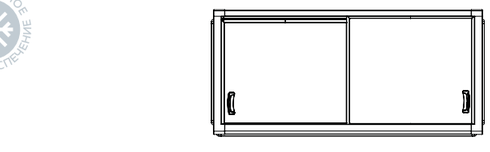


«КОРСИКА» ЛХН	**1850**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-24
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30
глубина выкладки, мм	470
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	7,5
ширина, мм	1850
глубина, мм	850
высота, мм	790

Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 1960
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

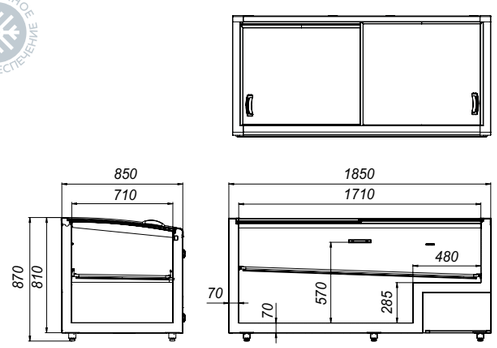


«КОРСИКА» ЛХН	**2100**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-24
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,7
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,5
ширина, мм	2100
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг 145
брутто, кг 195
ширина в упаковке, мм 2210
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

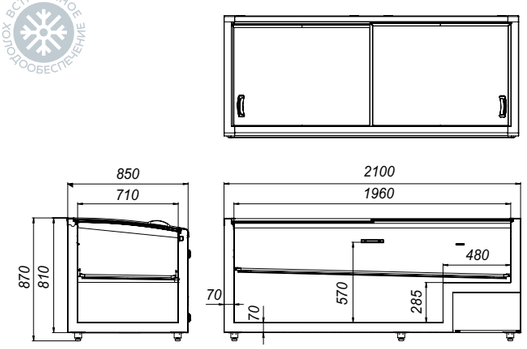


«КОРСИКА» ЛХН	**2500**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-24
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,7
полезный охлаждаемый объем, м³	0,9
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,0
ширина, мм	2500
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг 165
брутто, кг 220
ширина в упаковке, мм 2610
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

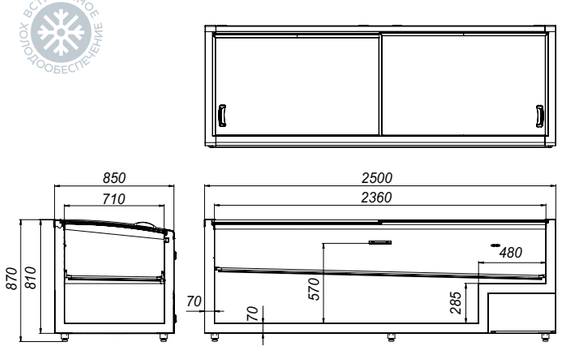

Бонеты **«КОРСИКА»**




«КОРСИКА» ЛХН торцевая	**1850**
температура охлаждаемого объёма,°С	-18...-24
при температуре окружающей среды,°С	+12...+30
глубина выкладки, мм	490
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м^2	1,2
полезный охлаждаемый объем, м^3	0,5
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	7,5
ширина, мм	1850
глубина, мм	850
высота, мм	790


Логистическая информация

нетто, кг 130
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 1960
глубина в упаковке, мм 950
высота в упаковке, мм 940

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ



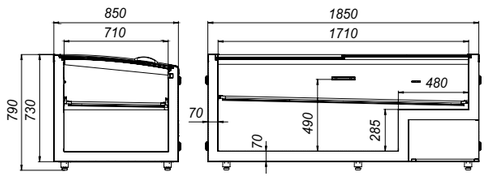

МХМ
марихолодмаш

НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ



НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «КЛИО»




«КЛИО» ВХС суши кейс	**1,0**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	355
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,03
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,4
ширина, мм	1200
глубина, мм	450
высота, мм	460

Логистическая информация

нетто, кг 39
брутто, кг 55
ширина в упаковке, мм 1200
глубина в упаковке, мм 480
высота в упаковке, мм 460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ






«КЛИО» ВХС суши кейс	**1,5**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	355
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,35
полезный охлаждаемый объем, м³	0,049
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,6
ширина, мм	1600
глубина, мм	480
высота, мм	460

Логистическая информация

нетто, кг 48
брутто, кг 65
ширина в упаковке, мм 1600
глубина в упаковке, мм 480
высота в упаковке, мм 460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

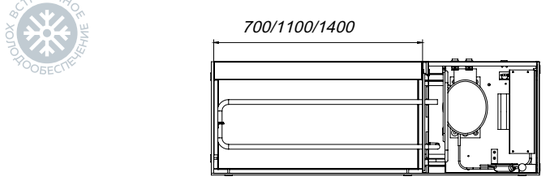




«КЛИО» ВХС суши кейс	**1,875**
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+10
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25
глубина выкладки, мм	355
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,46
полезный охлаждаемый объем, м³	0,06
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,7
ширина, мм	1900
глубина, мм	480
высота, мм	460

Логистическая информация

нетто, кг 55
брутто, кг 75
ширина в упаковке, мм 1900
глубина в упаковке, мм 480
высота в упаковке, мм 460

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ

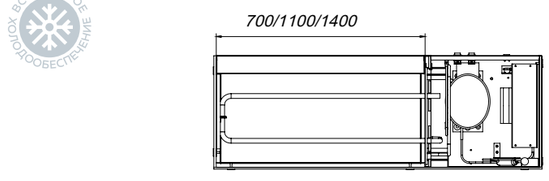




«КЛИО» ВХСд	**1,0**	
температура охлаждаемого объёма,°С	+5...+10	+1...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+25	
глубина выкладки, мм	430	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,5	
ширина, мм	1260	
глубина, мм	605	
высота, мм	700	

Логистическая информация

нетто, кг 80
брутто, кг 145
ширина в упаковке, мм 1480
глубина в упаковке, мм 860
высота в упаковке, мм 925

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ



МХМ
марихолодмаш

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ









СХС 2-60


температура охлаждаемого объёма,°С	-2...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,56
полезный охлаждаемый объем, м³	0,253
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,2
ширина, мм	1350
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 80
брутто, кг 130
ширина в упаковке, мм 1560
глубина в упаковке, мм 820
высота в упаковке, мм 1070

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

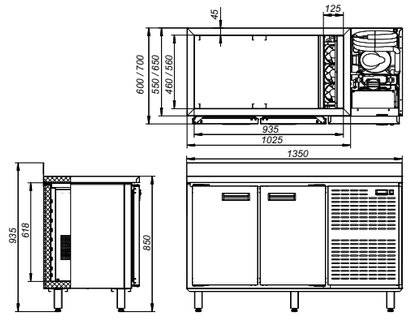

СХС 2-70


температура охлаждаемого объёма,°С	-2...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,69
полезный охлаждаемый объем, м³	0,302
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,8
ширина, мм	1350
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 85
брутто, кг 140
ширина в упаковке, мм 1560
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1070

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

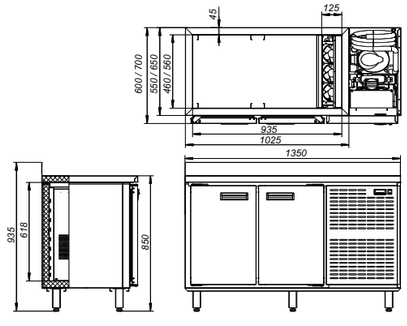

СХС 3-60


температура охлаждаемого объёма,°С	-2...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,384
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,0
ширина, мм	1775
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 95
брутто, кг 155
ширина в упаковке, мм 1990
глубина в упаковке, мм 820
высота в упаковке, мм 1070

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

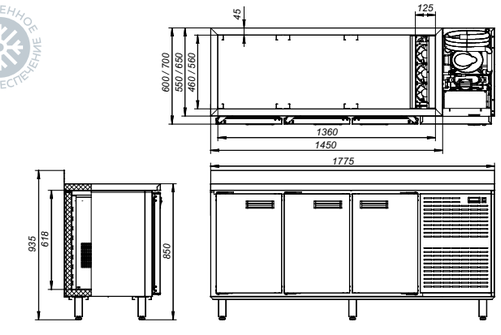

СХС 3-70


температура охлаждаемого объёма,°С	-2...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,03
полезный охлаждаемый объем, м³	0,460
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,7
ширина, мм	1775
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 100
брутто, кг 165
ширина в упаковке, мм 1990
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1070

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

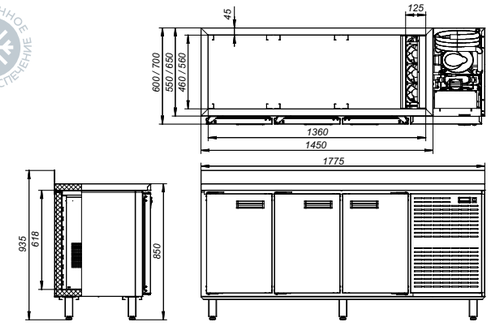










СХС 4-60

температура охлаждаемого объёма,°С	-2...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,12
полезный охлаждаемый объем, м³	0,515
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,9
ширина, мм	2200
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 110
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 2410
глубина в упаковке, мм 820
высота в упаковке, мм 1070

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

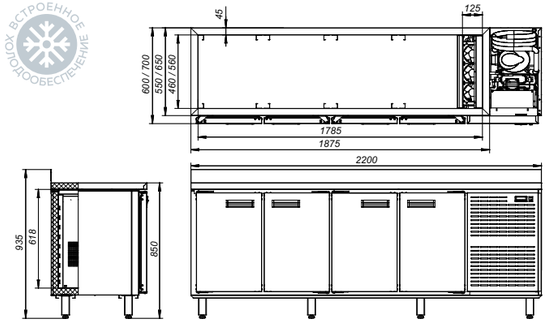


СХС 4-70

температура охлаждаемого объёма,°С	-2...+7
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,37
полезный охлаждаемый объем, м³	0,617
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	5,5
ширина, мм	2200
глубина, мм	700
высота, мм	80

Логистическая информация

нетто, кг 115
брутто, кг 190
ширина в упаковке, мм 2410
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1070

СРЕДНЕ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

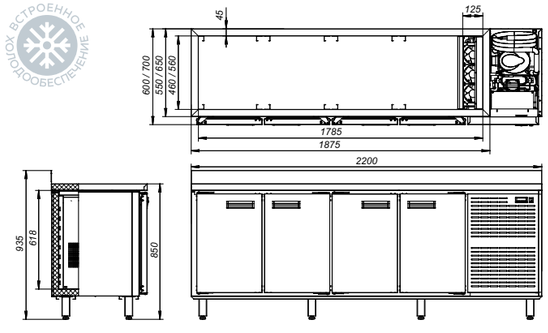


СХН 2-60

температура охлаждаемого объёма,°С	не выше -18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,56
полезный охлаждаемый объем, м³	0,253
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	6,4
ширина, мм	1350
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 80
брутто, кг 130
ширина в упаковке, мм 1560
глубина в упаковке, мм 820
высота в упаковке, мм 1070

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

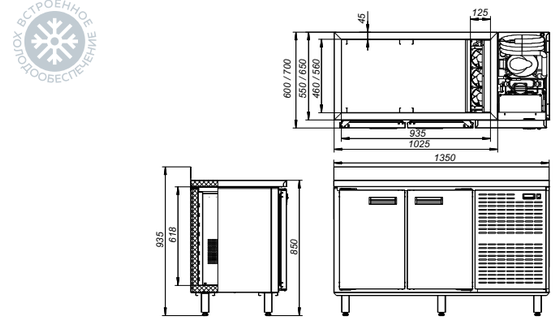


СХН 2-70

температура охлаждаемого объёма,°С	не выше -18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,69
полезный охлаждаемый объем, м³	0,302
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	6,9
ширина, мм	1350
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 85
брутто, кг 140
ширина в упаковке, мм 1560
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1070

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

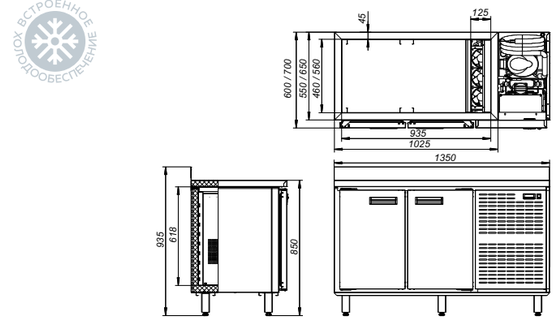










СХН 3-60

температура охлаждаемого объёма,°С	не выше -18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,384
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	8,2
ширина, мм	1775
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 85
брутто, кг 155
ширина в упаковке, мм 1990
глубина в упаковке, мм 820
высота в упаковке, мм 1070

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

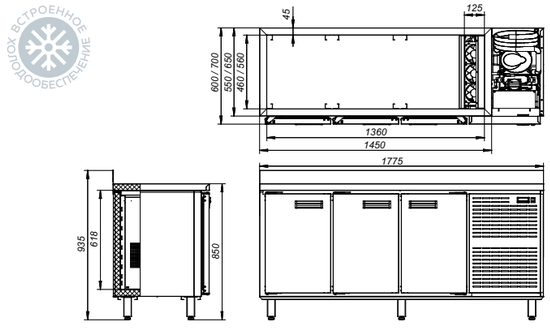


СХН 3-70

температура охлаждаемого объёма,°С	не выше -18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,03
полезный охлаждаемый объем, м³	0,460
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,2
ширина, мм	1775
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 100
брутто, кг 165
ширина в упаковке, мм 1990
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1070

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

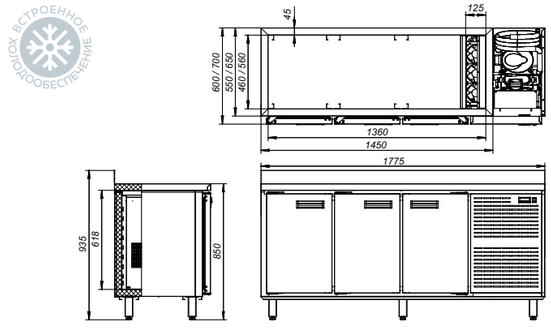


СХН 4-60

температура охлаждаемого объёма,°С	не выше -18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,12
полезный охлаждаемый объем, м³	0,515
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	9,7
ширина, мм	2200
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 110
брутто, кг 180
ширина в упаковке, мм 2410
глубина в упаковке, мм 820
высота в упаковке, мм 1070

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

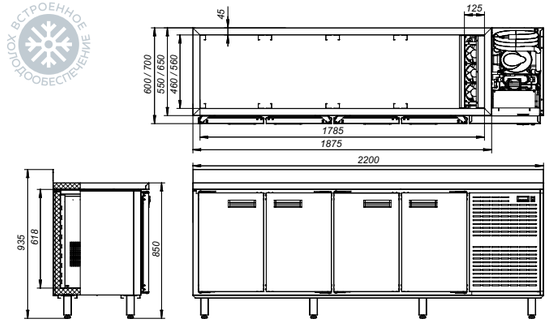


СХН 4-70

температура охлаждаемого объёма,°С	не выше -18
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,37
полезный охлаждаемый объем, м³	0,617
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	11,5
ширина, мм	2200
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг 115
брутто, кг 190
ширина в упаковке, мм 2410
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1070

НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

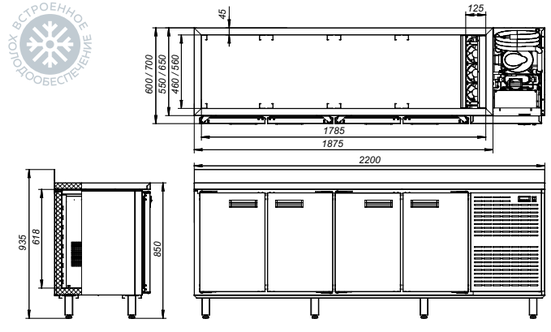

ХОЛОД,
ПРОВЕРЕННЫЙ
ВРЕМЕНЕМ

МХМ
марихолодмаш

АО «Контакт»
424026, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 133
Тел.: +7 (8362) 45-08-95, 45-06-70, 45-27-90
zavod@mariholod.com

mariholod.com
mariholodmash.official